



O400T

**Feu tournant OPTASON®
très visible en extérieur**

Feu Ø 140 mm halogène 35 / 40W
montage sur fond plat, équerre ou pied



Avertisseurs optiques

1 prix
1 délai
la notice...
Flashez-moi

POINTS FORTS

Feu tournant extrêmement visible : 35 ou 40 W selon tension
Facilité d'installation : montage sur fond de plat, équerre ou pied

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'éclairage :	Halogène
Puissance lumineuse en watts :	35 / 40 W (selon version)
Puissance lumineuse en candelas :	325 cd (optique transparente)
Type d'ampoule :	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35
Modes de fonctionnement :	Tournant : 180 tours / min
Indice de protection :	IP65
Facteur de marche :	100 %
Humidité relative :	90 % à 20 °C
Dimensions :	220 x Ø 140 mm
Entrées de câble :	1 x passe-fil étanche 5 - 7 mm 2 x M20 (2 bouchons inclus)
Section de câble :	1,5 mm ²
Fixation / montage :	Montage sur fond plat, équerre ou pied (voir options)
Matériau :	Polycarbonate UL94 V-0 (f1)


OPTIONS

Disponible en version LED, incandescence et xénon : voir pages 58 et 62
Equerre de fixation : référence EQO400
Pied de fixation, hauteur 145 mm : référence TUBE0400

Indice de protection IP65	Température d'utilisation +50°C -25°C	Température de stockage +70°C -40°C	Facteur de marche 100 %
Humidité relative 90 %	Poids 578 g	Puissance lumineuse 35/40 W	

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE
EAC

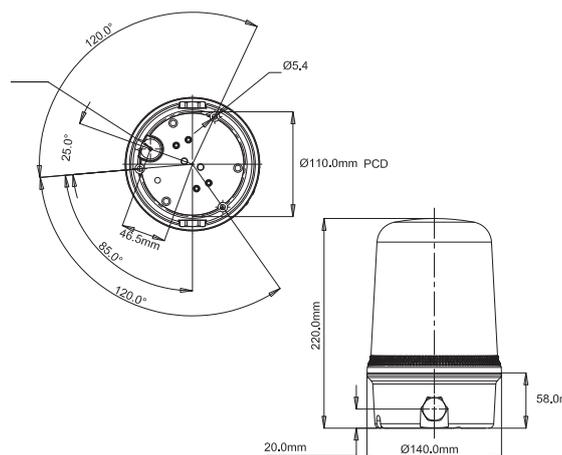

Choisissez votre référence et sa couleur d'optique X = **0** **2** **3** **4** **5** **6**

Référence	Désignation	Tension	Consommation
O400T012X	Feu tournant halogène grande taille 35 W	12 Vcc	3,0 A
O400T024X	Feu tournant halogène grande taille 35 W	24 Vcc	1,54 A
O400T048X	Feu tournant halogène grande taille 2 x 20 W	48 Vcc	840 mA
O400T115X	Feu tournant halogène grande taille 40 W	115 Vca	338 mA
O400T230X	Feu tournant halogène grande taille 40 W	230 Vca	186 mA

Référence	Désignation	Version compatible
AMPG63512V35W	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 35 W 12 V	O400T012
AMPG63524V35W	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 35 W 24 V	O400T024
AMPG63524V20W	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 20 W 24 V	O400T048
AMPG635115V40W	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 40 W 115 V	O400T115
AMPG635240V40W	Ampoule halogène G6,35 / GY6,35 40 W 230 V	O400T230

Recommandations



**PIED DE FIXATION
POUR O400**
Référence TUBE0400



**EQUERRE DE FIXATION
POUR O400**
Référence EQO400



**ALIMENTATION
DE SÉCURITÉ**
page 149