



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

PMFLED

Feu LED 27 cd :

Flash - Clignotant - Tournant - Fixe



POINTS FORTS

4 modes de fonctionnement
Sélection à distance des modes de fonctionnement
Diffusion lumineuse omnidirectionnelle
Extrêmement résistant aux vibrations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optique

Puissance lumineuse : 27 candelas
Technologie : LED
Modes de fonctionnement : Flash : 1 Hz
Clignotant : 1,5 Hz
Tournant : 2,5 Hz (150 tr/min)
Fixe

Nombre de modes à distance : 4 modes pilotables par câblage
Durée de vie source lumineuse : > 50 000 heures

Général

Indice de protection : IP55 (montage vertical)
Humidité relative : 90 %
Température d'utilisation : -30 à +55 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble : Montage sur équerre :
PE 6,5 - 13,5 mm inclus
Borniers : 0,08 - 2,5 mm²
Matériau : Corps montage fond plat : ABS
Corps montage équerre : PC
Calotte : PC


IP
55

+55°C
-30°C

Ø 130
mm

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC

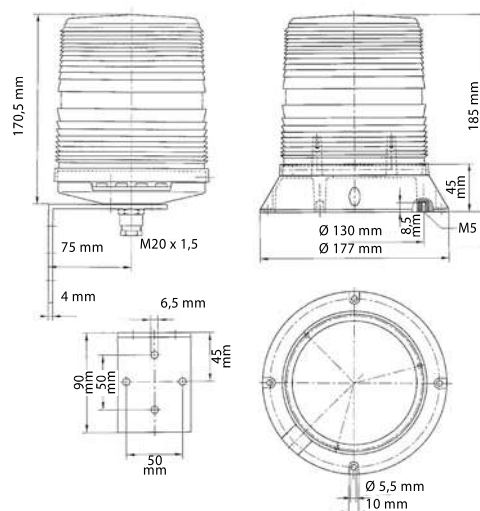

Couleur d'optique X =



Référence	Montage	Tension	Tolérance	Consommation	Poids
PMFLED230X	Sur fond plat	115/230 Vcc/Vca	100 - 350 Vcc 95 - 253 Vca	16 mA (230 Vca)	620 g
PMFLEDEQ230X	Sur équerre	115/230 Vcc/Vca	100 - 350 Vcc 95 - 253 Vca	16 mA (230 Vca)	900 g