



1 prix
1 délai
la notice...
Flasher-moi

TL121 VERSION 2

Combiné TONAFLASH® 124 dB (A)

LED 180 cd : Flash - Clignotant - Fixe

Xénon 5 J : Flash



POINTS FORTS

Activation commune ou séparée de la sirène et du feu
Nombreux agréments et certifications
Doubles borniers débrochables

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sonore

Puissance sonore : 124 dB (A) à 1 m max.
Nombre de sons disponibles : 64 sons dont NF S32-001
Nombre de sons à distance : 4 sons pilotables par câblage
Réglage du volume : Par potentiomètre : de 0 dB à max.
Synchronisation : Automatique en montage parallèle

Optique


Synchronisation : Automatique en montage parallèle
Durée de vie source lumineuse : LED : > 60 000 heures
Xénon : 70 % d'efficacité après 8 000 000 de flash

Général

Indice de protection : IP66
Humidité relative : 95 % à 20 °C
Température d'utilisation : -40 à +66 °C
Surveillance de ligne : Diode anti-retour intégrée
Entrées de câble : 2 x Ø 20 mm (bouchons inclus)
Borniers : 0,5 - 2,5 mm²
Matériau : Corps : ABS/PC haute résistance UL94 V0 & 5VA
Calotte : PC
Couleur matériau : Rouge


OPTIONS

Corps gris (-G)

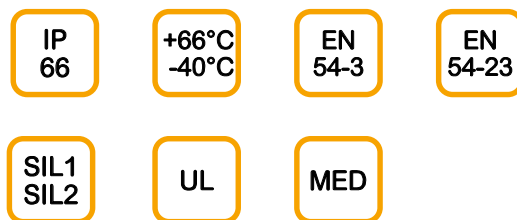

AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS

CE | UKCA | EAC
EN 54-23 / EN 54-3 (TL121XV20240 et TL121XV20480)
SIL1 / SIL2 Route 2H IEC61508 (2010)
UL / cUL / ULC
MED / MER (version xénon)

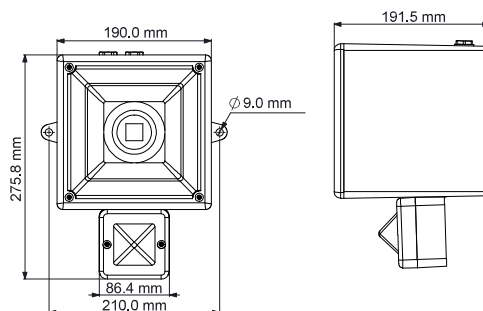

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6 8

Référence	Optique		Tension	Tolérance	Consommation	Poids
	Techno. & Puissance	Modes de fonctionnement				
TL121HV2024X	LED 180 cd	Flash : 1 Hz 1,3 Hz 2 Hz Double flash Triple flash Temporel Clignotant Fixe	12/24 Vcc	11,5 - 14 & 16 - 33 Vcc	1,02 A (24 Vcc)	2,3 kg
TL121HV2048X			48 Vcc	48 - 54 Vcc	513 mA	2,3 kg
TL121HV2230X			115/230 Vca	100 - 240 Vca	231 mA (230 Vca)	2,9 kg
TL121XV2012X	Xénon 5 J 200 cd	Flash : 1 Hz 1,5 Hz Double flash	12 Vcc	11,5 - 14 Vcc	781 mA	2,3 kg
TL121XV2024X			24 Vcc	20 - 28 Vcc	1,18 A	2,3 kg
TL121XV2048X			48 Vcc	42 - 52 Vcc	623 mA	2,3 kg
TL121XV2115X		Flash : 1 Hz	115 Vca	103,5 - 126,5 Vca	410 mA	2,9 kg
TL121XV2230X			230 Vca	207 - 240 Vca	247 mA	2,9 kg