FLASHTELV2

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 5 Joules



POINTS FORTS

Flash visible dans toutes les directions
Alimentation 230 Vca et branchement sur la ligne téléphonique
Fonctionnement permanent
Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant


IP 66 | +55°C -25°C | 5 J

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de communication :	Analogique
Puissance lumineuse :	5 Joules
Dimensions :	H 86 x L 86 x P 84 mm
Matériau :	ABS auto-extinguible
Indice de protection :	IP66
Température d'utilisation :	-25 °C à +55 °C

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

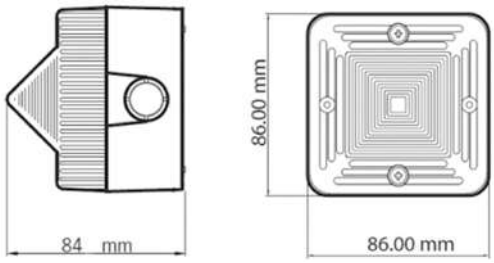

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Commentaires
FLASHTELV2X	Indicateur lumineux d'appel téléphonique, analogique

YOTELFLASHV2

Amplificateur téléphonique pour ligne analogique 100 dB / 105 dB + 5 Joules



POINTS FORTS

Alimentation 230 Vca, et branchement sur la ligne téléphonique
Boîtier en ABS auto-extinguible très résistant

IP 66 | +66°C -40°C | 100 dB 105 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de communication :	Analogique
Puissance sonore :	YOTELFLASH4 : 100 dB à 1m YOTELFLASH5 : 105 dB à 1m
Dimensions :	YOTELFLASH4 : H 172 x L 86 x P 84 mm YOTELFLASH5 : H 130 x L 214 x P 132 mm
Indice de protection :	YOTELFLASH4 /5 : IP66 / IP66

Les caractéristiques lumineuses sont celles du FLASHTEL

AGRÉMENTS ET CERTIFICATIONS

CE

Couleur d'optique X = 0 2 3 4 5 6

Référence	Commentaires	Poids
YFLASH4V2X	Combiné optique et sonore 100dB pour téléphone analogique	460 g
YFLASH5V2X	Combiné optique et sonore 105dB pour téléphone analogique	950 g