

Instructions de montage et d'utilisation

0789-0649

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées :

- Attention par sécurité, il est nécessaire de couper le courant avant chaque intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installations électrique, suivant la norme NF C 15-100 et le guide UTE C 15-559.
- La longueur des conducteurs d'alimentation ne devra pas être modifiée. Les câbles souples de l'alimentation ne peuvent pas être remplacés si ces derniers sont endommagés, l'alimentation doit être détruite.
- Ne pas couvrir de matériaux d'isolation (laine de verre, etc....)

Branchement de l'alimentation




Câble noir : Primaire 230V

Câble rouge: secondaire 11.5V

Branchement du câble primaire noir (230V) sur le boîtier

Visser le serre câble. Ne pas refermer le couvercle du boîtier.

Branchement du câble réseau (230V) Glisser le câble réseau à l'intérieur du manchon, brancher les câbles dans le boîtier .Visser le serre câble et refermer le boîtier

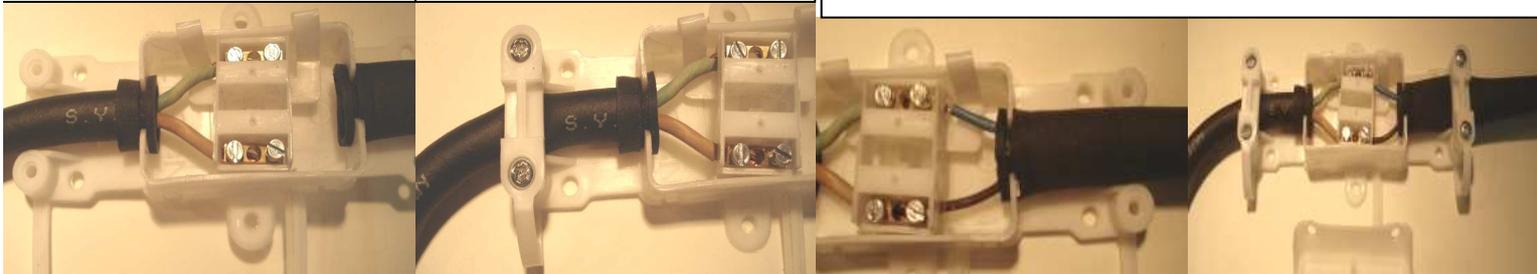

Instructions de montage et d'utilisation

0789-0649

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées :

- Attention par sécurité, il est nécessaire de couper le courant avant chaque intervention sur l'appareil.
- L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installations électrique, suivant la norme NF C 15-100 et le guide UTE C 15-559.
- La longueur des conducteurs d'alimentation ne devra pas être modifiée. Les câbles souples de l'alimentation ne peuvent pas être remplacés si ces derniers sont endommagés, l'alimentation doit être détruite.
- Ne pas couvrir de matériaux d'isolation (laine de verre, etc....)

Branchement de l'alimentation



Câble noir : Primaire 230V

Câble rouge: secondaire 11.5V

Branchement du câble primaire noir (230V) sur le boîtier

Visser le serre câble. Ne pas refermer le couvercle du boîtier.

Branchement du câble réseau (230V) Glisser le câble réseau à l'intérieur du manchon, brancher les câbles dans le boîtier .Visser le serre câble et refermer le boîtier

