




Informations générales


Applique de sécurité pour lampe 38x309 culot S19
Pose autorisée uniquement hors volume.

IP21
IK07

230 V~
50/60Hz



B 85C.17 IP21

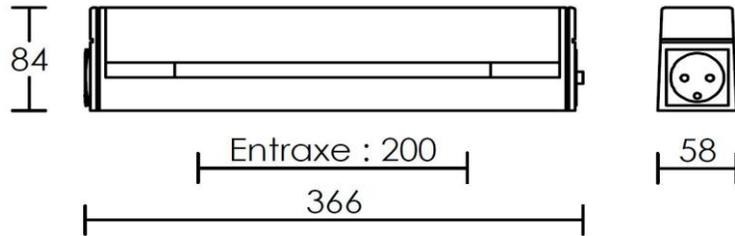

Informations générales


Applique de sécurité pour lampe 38x309 culot S19
Pose autorisée uniquement hors volume.

IP21
IK07

230 V~
50/60Hz



B 85C.17 IP21

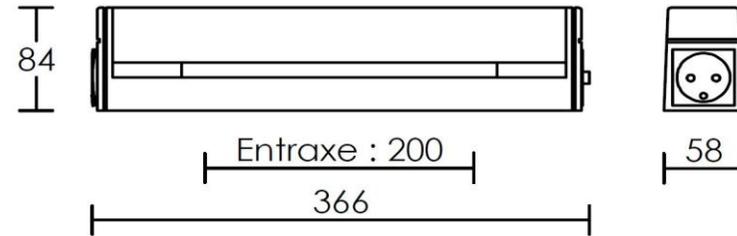

Caractéristiques

- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

Sécurité consommateur




► Pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Pose murale horizontale.
- Ne pas couvrir.

Où l'installer ?

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée uniquement hors volume.

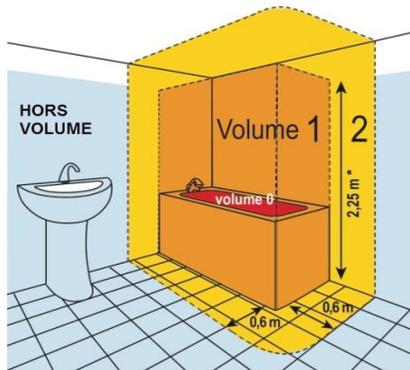


(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

Informations de maintenance


- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Comment l'installer ?

- A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L, neutre N et terre (⊕) aux bornes du connecteur.

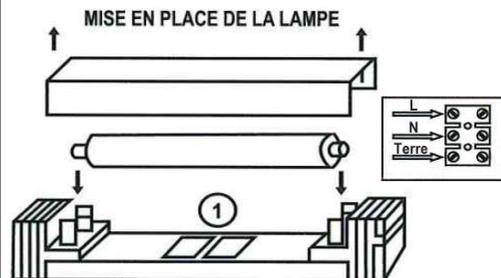

Caractéristiques

- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

Sécurité consommateur




► Pour une utilisation en intérieur uniquement.

- Pose murale horizontale.
- Ne pas couvrir.

Où l'installer ?

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée uniquement hors volume.

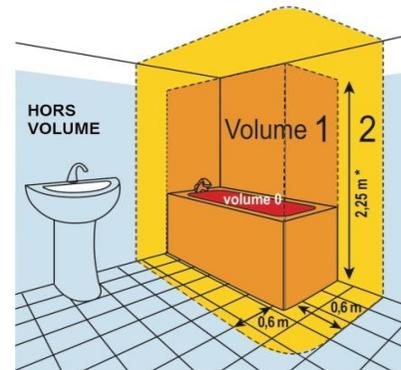


(*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

Informations de maintenance

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Comment l'installer ?

- A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L, neutre N et terre (⊕) aux bornes du connecteur.

