


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Conforme à la norme des luminaires NF EN 60598, convient pour spots avec lampes halogènes ou LED, de diamètre Ø62mm à Ø90 mm.
- Températures d'utilisation : -20°C à + 110°C.
- Conforme à la norme d'installation NF C 15-100 pour chantiers en rénovation ou en neuf.
- Compatible avec isolation (sauf cellulosique) projetée ou en rouleau.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

Ouvrir, soulever le clip pour, récupérer l'anneau élastique, puis :

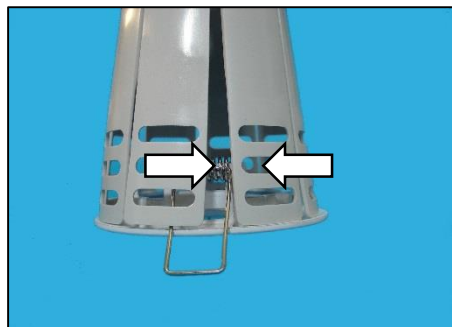


1 – Plier les languettes, présenter le spot dans le spotisol et choisir ...



2 – ...la hauteur dans le trou le plus en face des spires du ressort




3 – Déplier le support métallique du boîtier de connexion.

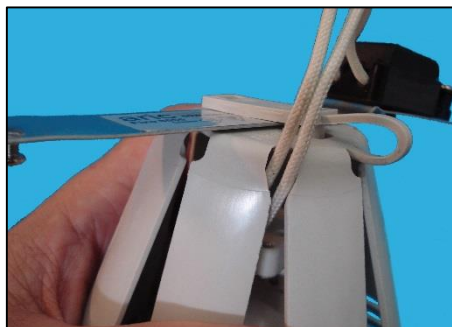

4 – Passer le câble dans l'un des trous prévu à cette effet ...



5 – Bloquer le support métallique du boîtier de connexion avec le clip ...

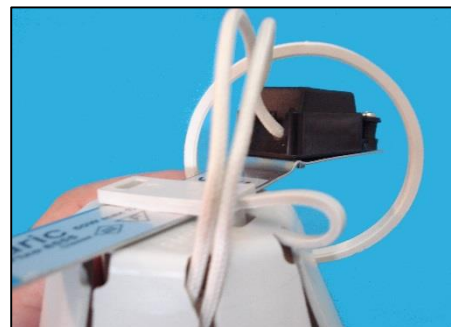

6 – Enfiler l'anneau élastique par le boîtier de connexion et ...



7 – Venir le placer pour maintenir les languettes ...



8 – Remonter les ressorts de fixation en maintenant les languettes ...




9 – Insérer le boîtier de connexion dans le plafond



10 – puis la tige métallique, le spot et lâcher les ressorts.



11 – Le spot remonte dans le plafond pour ce positionner normalement.

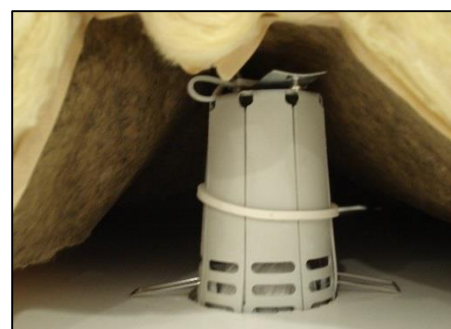

12 – Vous pouvez recouvrir.