





Informations générales			
Applique de sécurité pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume	IP24 IK07	230 V~ 50/60Hz	

B 85L.00-01-21 IP24

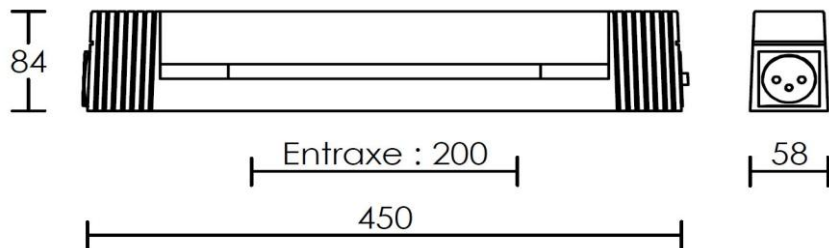

Informations générales			
Applique de sécurité pour lampe 38x309 culot S19 Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume	IP24 IK07	230 V~ 50/60Hz	

B 85L.00-01-21 IP24

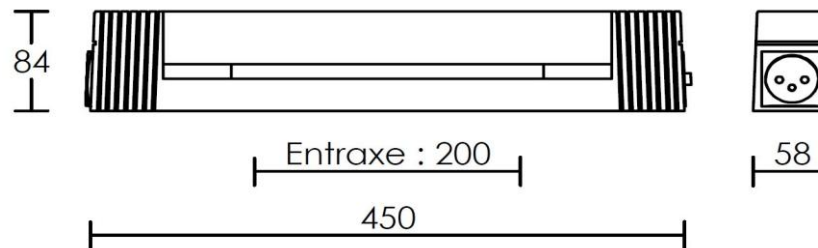

Caractéristiques	Sécurité consommateur
------------------	-----------------------


- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.



Où l'installer ?	Comment l'installer ?
------------------	-----------------------

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume.

- A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L et neutre N aux bornes du connecteur.

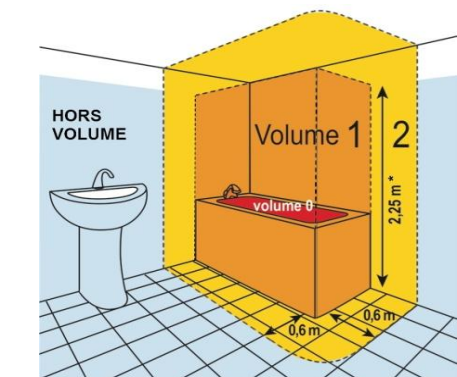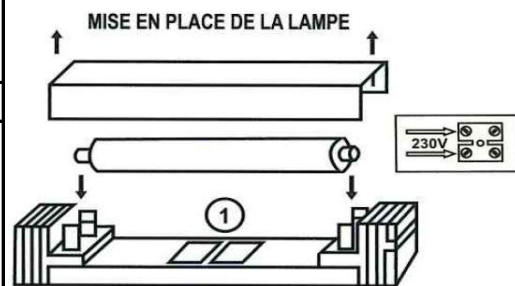

(\*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

Informations de maintenance
-----------------------------

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

Caractéristiques	Sécurité consommateur
------------------	-----------------------


- Raccordement direct sur le réseau
- Coupure électrique bipolaire de l'alimentation de la lampe par retrait de la vasque.

- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pose murale horizontale. - Ne pas couvrir.


Où l'installer ?	Comment l'installer ?
------------------	-----------------------

- Suivant les normes d'installation professionnelles en vigueur (NF C15-100).
- Pose autorisée dans les volumes 2 et hors volume.

- A installer dans les conditions normales de ventilation.



- Par sécurité, couper l'alimentation du réseau au disjoncteur de l'installation.
- Percer 2 trous, entraxe 200mm pour 2 vis Ø5 x 40.
- Ouvrir la trappe et passer les fils d'alimentation.
- Fixer l'applique au mur ou sur la cloison à l'aide de 2 vis.
- Effectuer le raccordement électrique en respectant le marquage phase L et neutre N aux bornes du connecteur.

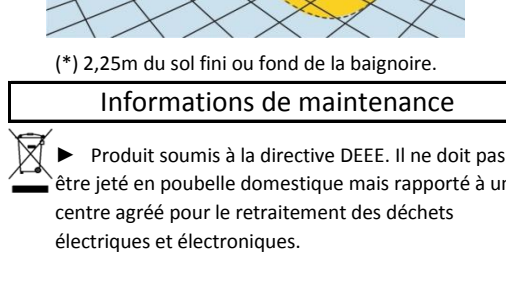

(\*) 2,25m du sol fini ou fond de la baignoire.

Informations de maintenance
-----------------------------

- Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.