





Encastré MIRA 65

230V LED 5W

3000K gris

RAL9006

Code : **50286**

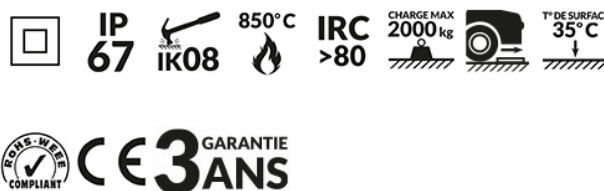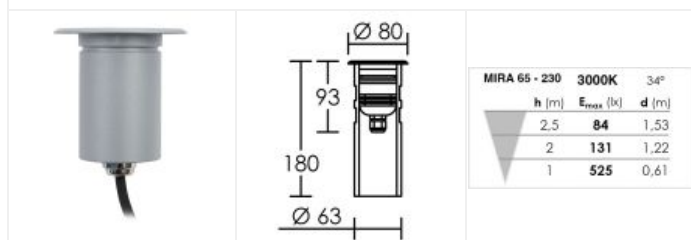

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK08
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED Luxeon H50-2 Philips - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 5 W / 4.98 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 41 mA

IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	35 °
Flux lumineux total	214 lm
Efficacité lumineuse	47 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	546 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		
Facteur de puissance	0,56		
Température de couleur	3000 K		