


TIMO

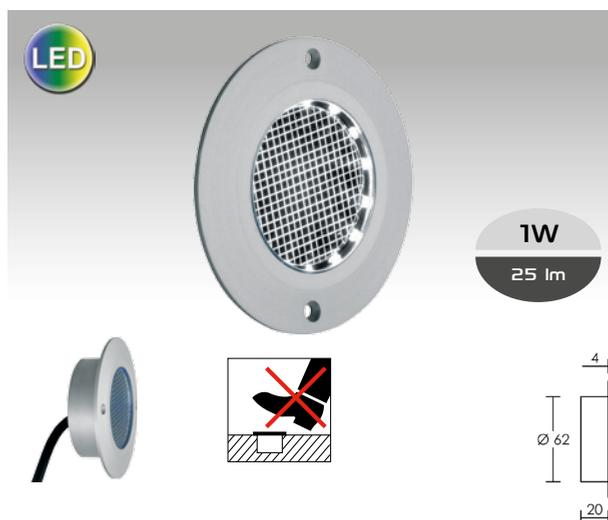

Corps aluminium. **Sans boîte d'encastrement.** Installation cloison sèche. Précâblage HO5RNF - 2x 1 mm² - 1,5 m. Convient pour le volume 1 des piscines.

		14 LED	
	12V AC/DC	IP65 IK08 850°	
P (w)	Lumens	Teinte	Code
1	25	bl. froid	5314
1	-	bleu	5045



Alimentation p. 464.

MURO 2



Corps aluminium brossé. Boîte d'encastrement. Précâblage HO5RNF - 0,3 m.

		3 LED	
	230V	IP65 IK07 850°	
P (w)	Lumens	Teinte	Code
0,8	15	bl. froid	5033
0,8	-	bleu	5034



PIXEL



Corps thermoplastique/Colletette aluminium. A sceller et coller. Sans boîte d'encastrement. Installation cloison sèche. Précâblage HO5RNF - 2x 1 mm² - 1,5 m.

		2 LED	
	230V	IP68 IK07 850°	
P (w)	Lumens	Teinte	Code
0,3	10	bl. froid	5035
0,3	-	bleu	5036

