




# NINETY 029 LED 30° 39W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés  
Code : **50579**

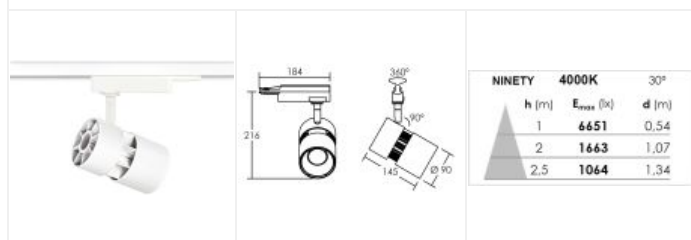

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                  |
| IP                              | IP20                                                        |
| IK                              | IK05                                                        |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre      |
| Résistance au feu               | 850°C                                                       |
| Mode de montage                 | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)                      |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium blanc 9003 mat                              |
| Orientation du produit          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                      |
| Nombre et type de source        | LED SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)     |
| Douille / Culot                 | Sans                                                        |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 39 W / 39 W                                             |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 177 mA                                   |
| Driver / Alimentation           | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Facteur de puissance      | 0,96                                    |
| Température de couleur    | 4000 K                                  |
| IRC / Ra                  | 90 - 94 ( SDCM < 3 )                    |
| Faisceau                  | 30 °                                    |
| Flux lumineux total       | 3500 lm                                 |
| Efficacité lumineuse      | 90 lm/W                                 |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C                         |
| Variation                 | NON                                     |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C             |
| Nbre de on/off            | 25000                                   |
| Poids net                 | 584 gr                                  |
| Compatible minuterie      | OUI                                     |
| Compatible détection      | OUI                                     |
| Autres commentaires       | Protection contre les surtensions : 1Kv |

LOR (Light Output  
Ratio)

100 %