




# RIVA LED CCT 60° 9,5W 3-4000K dimmable

Encastré basse luminance IP20, Ø113mm, LED dimmable  
30000H intégrée, driver séparé fourni  
Code : **50604**

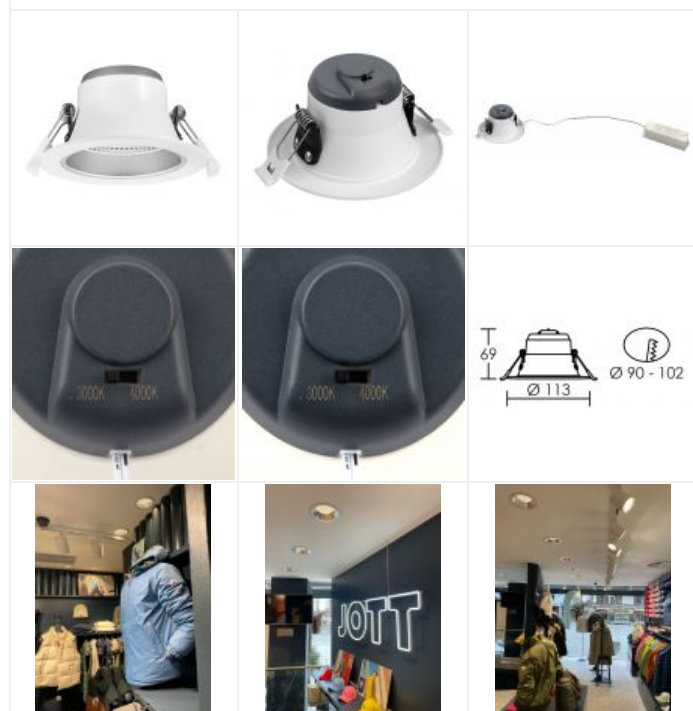

## Caractéristiques techniques

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Utilisation            | intérieure                                          |
| IP                     | IP20                                                |
| IK                     | IK06                                                |
| Classe                 | Classe 2 - double isolation                         |
| Résistance au feu      | 650°C                                               |
| Mode de montage        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps acier blanc 9016                              |
| Matières / Coloris n°2 | Capot plastique                                     |
| Orientation du produit | fixe                                                |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K           |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 (SDCM < 6)                   |
| Faisceau                  | 60°                                  |
| Flux lumineux total       | 880 lm                               |
| Efficacité lumineuse      | 93.12 lm/W                           |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C                      |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| Nbre de on/off            | 25000                                |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)                |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                             |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 9.45 W / 9.45 W                                              |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 43 mA                                     |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                            |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,95                                                             |

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Poids net</b>                | 200 gr                                             |
| <b>Compatible minuterie</b>     | OUI                                                |
| <b>Compatible détection</b>     | OUI                                                |
| <b>Applications spécifiques</b> | ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. |
| <b>Câblage</b>                  | sans câble                                         |
| <b>Autres commentaires</b>      | FLICKER FREE - pas de scintillement                |