


# UNIVERSAL 18W CCT blanc

Encastré modulable, encastré ou saillie, LED et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50715**

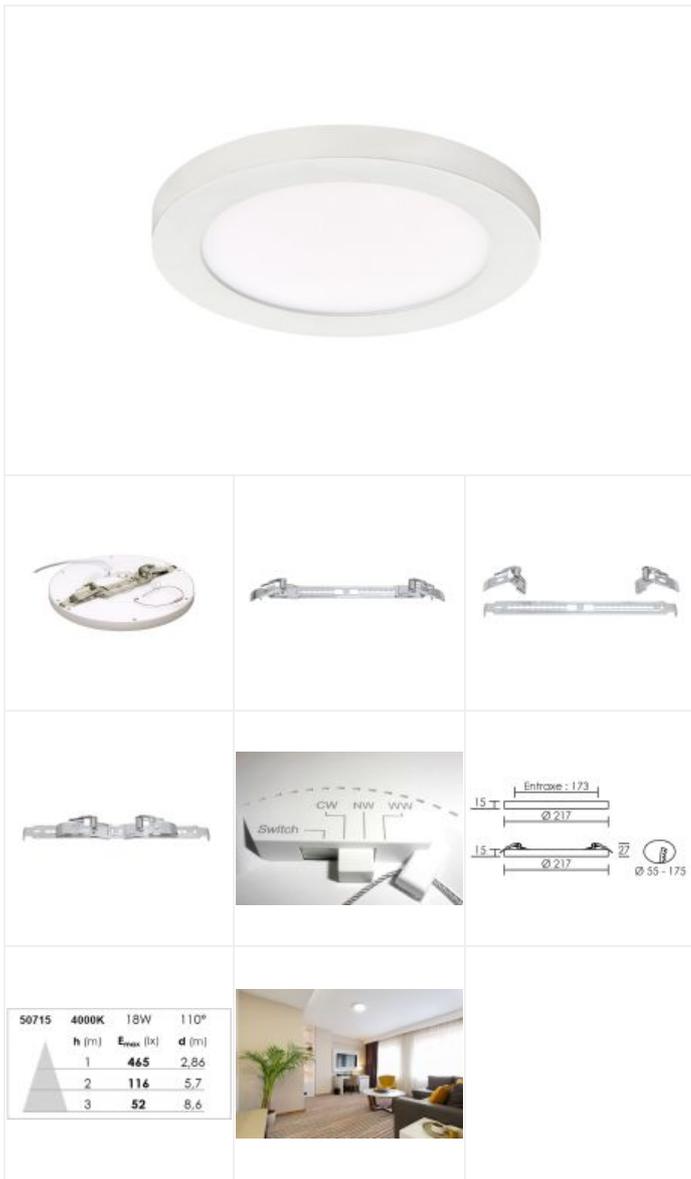

50715	4000K	18W	110°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	465	2,86	
2	116	5,7	
3	52	8,6	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 6000K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK06	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1400 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	74.47 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement - ou montage Plafonnier (saillie)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) blanc	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000

<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	440 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 18 W / 18.8 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 88 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Encastré - Diamètre réglable : 55- 175 mm. Installation possible en applique (saillie) - Entraxe = 173mm. Clip de fixation + platine + cheville et vis 3 mm fournis. Réglage de la température de couleur 3000K, 4000K ou 6000K par interrupteur à l'arrière du spot.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Câblage</b>	Câble alimentation 2 Fils 0,5 mm <sup>2</sup> lg 200mm + boîte de connexion sans outil repiquable
<b>Facteur de puissance</b>	0,93	<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED indiquées en 4000K. Flicker free - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50718	Collerette UNIVERSAL 18W nickel satin	
50719	Collerette UNIVERSAL 18W noire	