



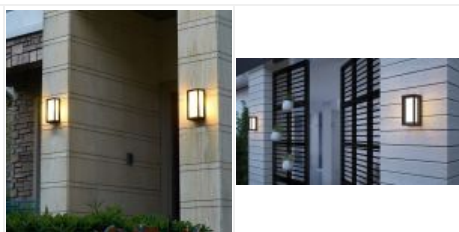

# APPL. UGOLIN LED 10W/3000K

Code : **50913**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure                                                |
| <b>IP</b>                              | IP54                                                      |
| <b>IK</b>                              | IK07                                                      |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre    |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C                                                     |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface                                             |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium gris                                      |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | protection optique polycarbonate résistant aux UV (PC)    |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 20 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                      |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 10 W / 10.6 W                                             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA                             |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                     |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                     |

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,50                                                                                                               |
| <b>Température de couleur</b>         | 3000 K                                                                                                             |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 4 )                                                                                               |
| <b>Faisceau</b>                       | 180 °                                                                                                              |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 580 lm                                                                                                             |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 54.72 lm/W                                                                                                         |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -30 °C / +50 °C                                                                                                    |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                        |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000                                                                                                              |
| <b>Poids net</b>                      | 980 gr                                                                                                             |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                                |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Balisage</li> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Visserie de fixation fournis + clé pour installation                                                               |