




TEK 12 023 LED 36° 12,5W 3000K blanc


Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **50924**

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TEK 12</th> <th>3000K</th> <th>36°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1820</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>455</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>202</td> <td>1,9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>114</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>73</td> <td>3,2</td> </tr> </tbody> </table>	TEK 12	3000K	36°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	1	1820	0,65	2	455	1,3	3	202	1,9	4	114	2,6	5	73	3,2
TEK 12	3000K	36°																					
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																					
1	1820	0,65																					
2	455	1,3																					
3	202	1,9																					
4	114	2,6																					
5	73	3,2																					

 **IP 20**
 **IK02**
 **650°C**
 **IRC >90**

 **CE** **3** **GARANTIE ANS**

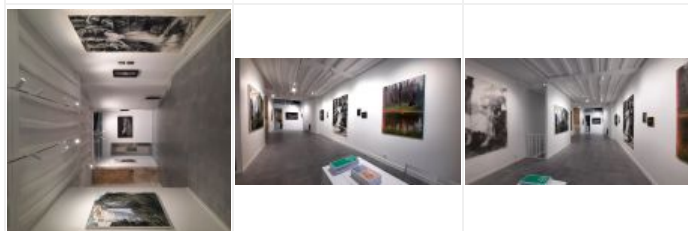

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K Blanc chaud
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	1050 lm
Efficacité lumineuse	84 lm/W

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 12.5 W / 12.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 57 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	0.3 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI