



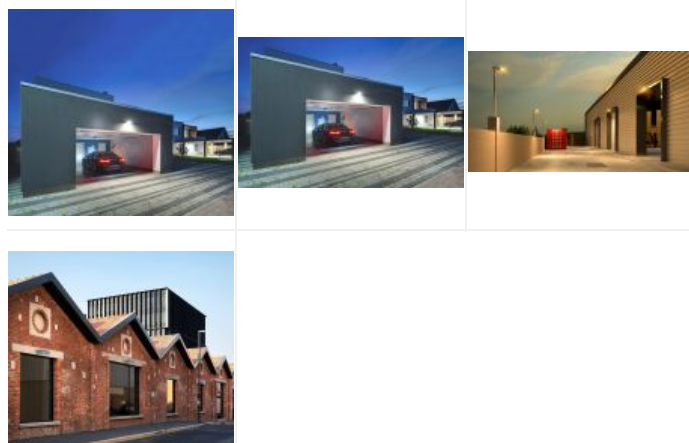

TWISTER 3 LED HP 60° 178W 4000K gris

Projecteur Extérieur Haute Puissance, IP65 IK08, faisceau symétrique 60°, LED et driver intégrés
Code : **50966**

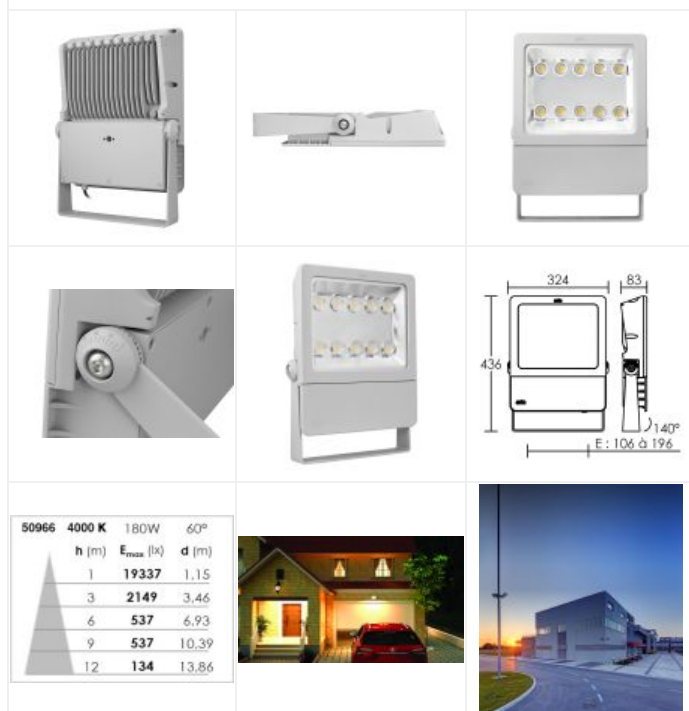

Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

IP	IP65	Température de couleur	4000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	19800 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	80 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 140 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	10 LED COB CREE circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	9.2 kg
Puissance nominale / absorbée	178 W / 178 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 790 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté sur projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Facteur de puissance	0,98	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,20 m + connecteur IP68.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Connecteur IP68 précâblé. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50863	Fixation mât pour TWISTER 3 HP - gris	
50864	Rallonges pour fixation mât TWISTER 3 HP	