




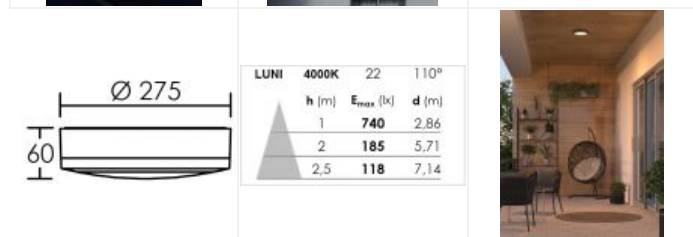

LUNI CCT 3000/4000/5700K IP65 noir

Code : **51527**



Caractéristiques techniques

IP

IP65

Facteur de puissance

0,90

IK	IK10	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	750°C	Faisceau	110 °
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Flux lumineux total	2550 lm
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir 9005	Efficacité lumineuse	115.91 lm/W
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)	Température d'utilisation	-25 °C / +45 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	22 W / 22 W	Poids net	775 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 106 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		