


Nouveau

MATRIX LED 90° 25W/4000K IP54

Code : 51632

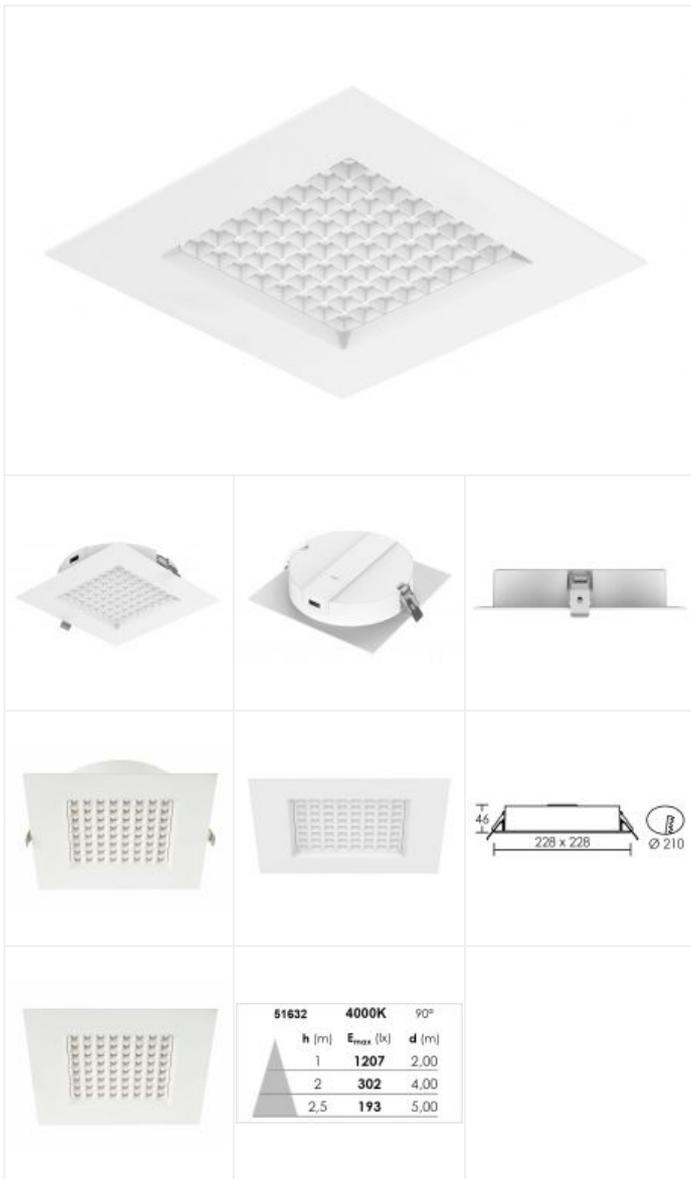

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40/IP54
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3000 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	840 gr

Puissance nominale /
absorbée

25 W / 25 W