




Nouveau

# LUM 35 32° 3W 3CCT BLANC

Code : **51640**

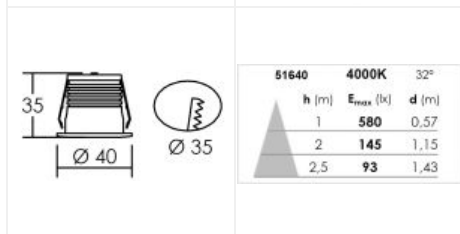

## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                                       |
| IP                              | IP40                                                             |
| IK                              | IK03                                                             |
| Classe                          | Classe 2 - double isolation                                      |
| Résistance au feu               | 650°C                                                            |
| Mode de montage                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement              |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium blanc 9003                                       |
| Orientation du produit          | fixe                                                             |
| Nombre et type de source        | LED circuit / module intégré (non démontable)                    |
| Douille / Culot                 | Sans                                                             |
| Puissance nominale / absorbée   | 3 W / 3 W                                                        |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA                                     |
| Driver / Alimentation           | Alimentation LED - Courant constant appareillage fourni (séparé) |

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température de couleur    | CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K                                                |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                              |
| Faisceau                  | 220 °                                                                             |
| Flux lumineux total       | 220 lm                                                                            |
| Efficacité lumineuse      | 73 lm/W                                                                           |
| Température d'utilisation | -20 °C / +45 °C                                                                   |
| Variation                 | OUI - variation par coupure de phase                                              |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                       |
| Nbre de on/off            | 50000                                                                             |
| Poids net                 | 80 gr                                                                             |
| Compatible minuterie      | OUI                                                                               |
| Compatible détection      | OUI                                                                               |
| Applications spécifiques  | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |

**Facteur de  
puissance**

0,50