


Nouveau

# KIT S40 3X1,5W 3000K DIM

Code : 51842

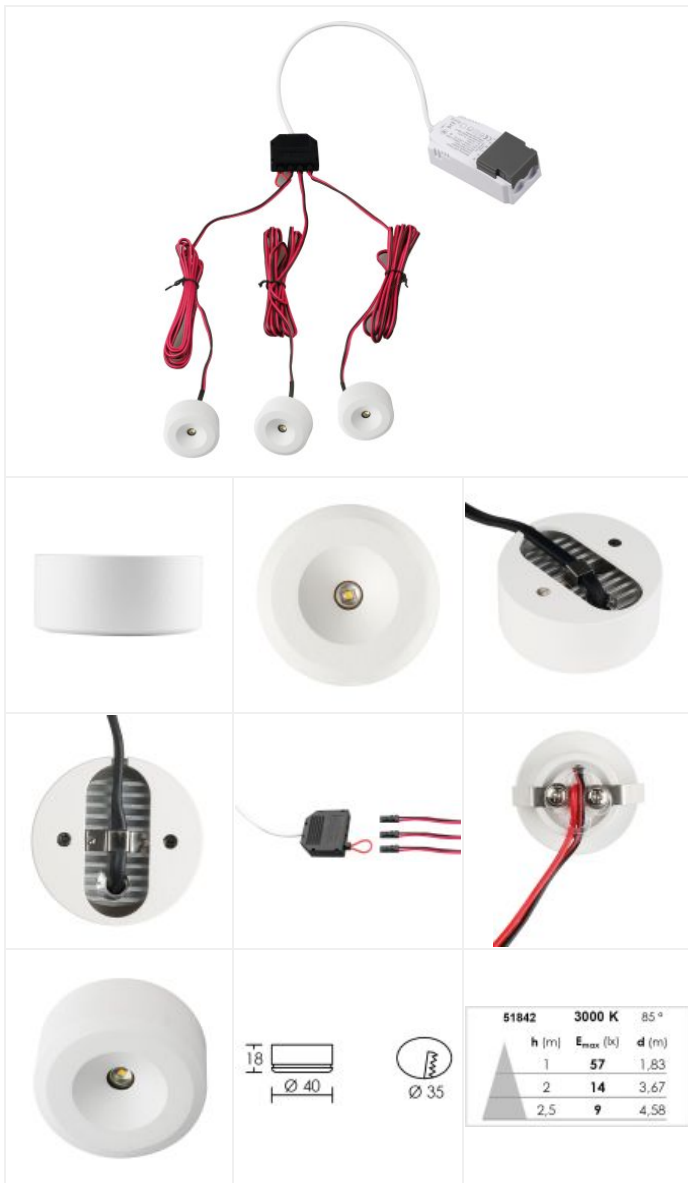

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

<b>Facteur de puissance</b>	0,92
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	85 °
<b>Flux lumineux total</b>	270 lm
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010 mat	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 3 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	260 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3 x 6.5 W / 6.5 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> <li>■ Meuble / Vitrine</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51858	SPOT S40 1,5W 3000K DIM	
52034	CONNEXION 4 DIR S40/SHARK	
52035	ALIM. LED 3-4 SPOTS S40/SHARK	