




Nouveau

KIT CABOURG X6 3000K INOX316

Code : 51952

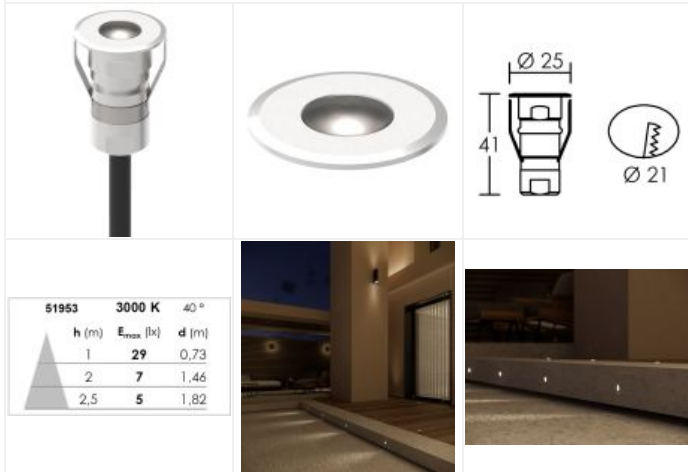

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Driver / Alimentation	sans alimentation
IP	IP67	LOR (Light Output Ratio)	36 %
IK	IK08	Facteur de puissance	0,90
Classe	Classe 2 - double isolation	Température de couleur	3000 K
Résistance au feu	650°C	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Faisceau	40 °
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 6 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	10000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1900 gr
Puissance nominale / absorbée	6 x 6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51953	SPOT CABOURG 3000K INOX 316	
51957	POT ENCASTREMENT CABOURG	