


Nouveau

DALLE MODULO 625X625 BLC/BLC

Code : 51980

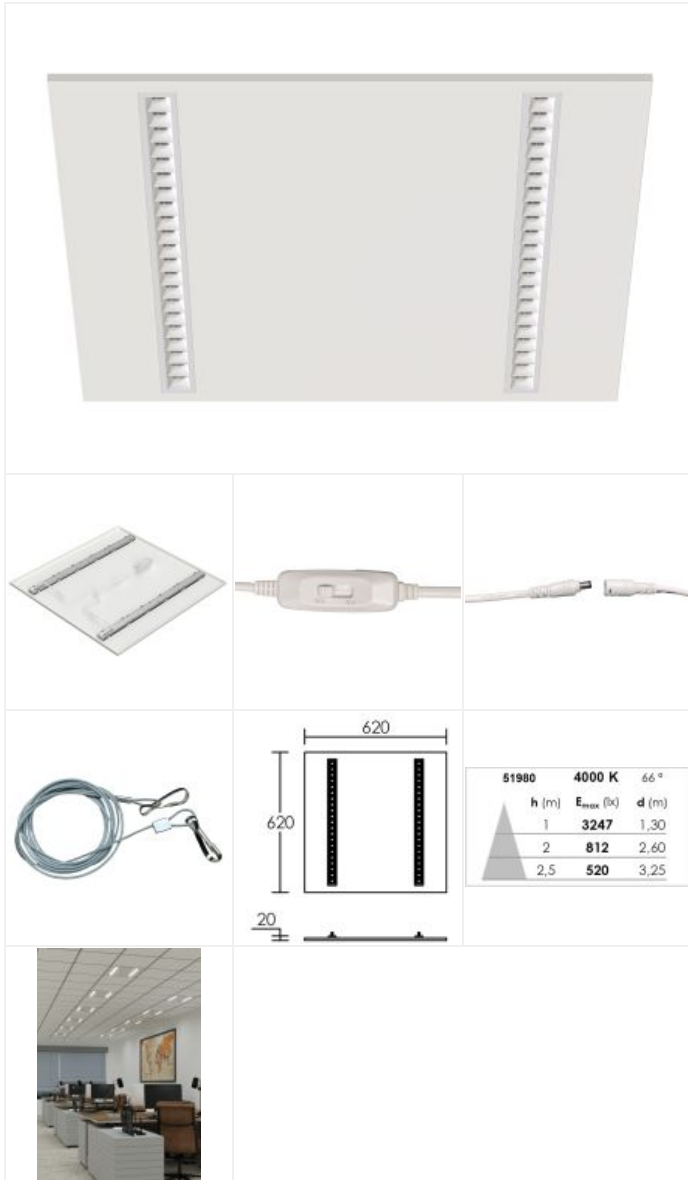

51980	4000 K	66°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	3247	1,30
2	812	2,60
2.5	520	3,25

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (démontable)

Douille / Culot	Sans
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	0 gr

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
3671	ECARTEUR ISOLANT LED DALLE/DWL	