

NORMARIC B85-C (CLAIR) LED 6W



Corps polypropylène blanc/Diffuseur polycarbonate clair. Applique murale.
Installation horizontale.

Linolite LED (fournie)			6W	600 lm		2700 K	38x310
230V IK07 750°C						20 000 h	
Version	Référence	Classe	IP	Volume 2 salle d'eau	Hors volume	Code avec lampe 6W V.Pack	
simple	B 85C.00		24			53020	
inter. protégé	B 85C.01		24			53021	
prise 16A + inter	B 85C.17		21	-		53022	


NORMARIC B85-C (CLAIR) sans lampe

Linolite (non fournie)						38x310	
230V IK07 750°C							
Version	Référence	Classe	IP	Volume 2 salle d'eau	Hors volume	Code sans lampe	
simple	B 85C.00		24			0250	
inter. protégé	B 85C.01		24			0251	
prise 16A + inter	B 85C.17		21	-		0252	

Diffuseur de rechange, code **0920**.

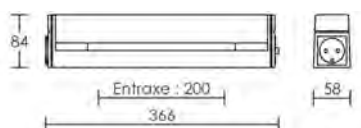

LED p. 27

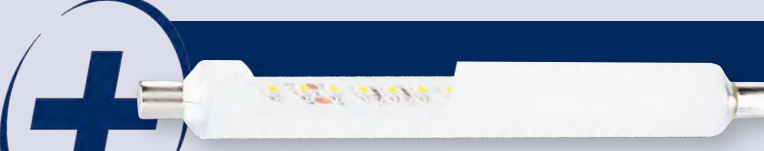

- ✓ 100% équivalente à l'incandescence
- ✓ 600 lm - 2700 K
- ✓ Flux dirigé > 60W incan.
- ✓ Conçue et fabriquée dans nos ateliers

LINOLITE LED

