


## MAUD ASYMÉTRIQUE BLANCHE 4000 K



800 lm

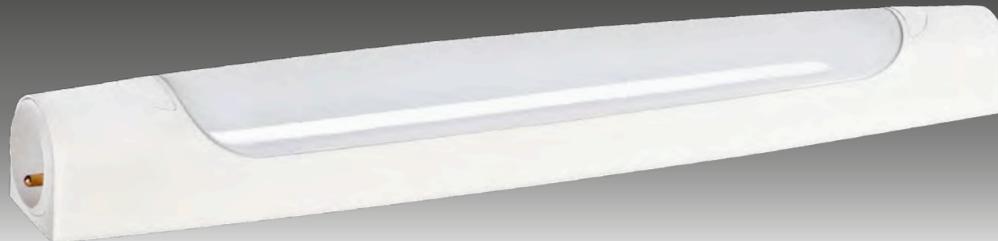

Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.


**Autorisé volume 2** sauf le modèle avec inter. + prise.

IP44 en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur (**orienté vers le bas**).



230V IK07 750°C 35 000 h


Version	P (w)	Classe	IP	Lumens	Teinte	Code
simple	8		44	800	○ 4000 K	<b>53024</b>
inter.	8		44	800	○ 4000 K	<b>53025</b>
prise + inter	8		21	800	○ 4000 K	<b>53026</b>

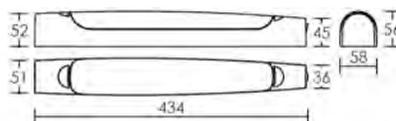

## MAUD ASYMÉTRIQUE BLANCHE 2700 K



600 lm

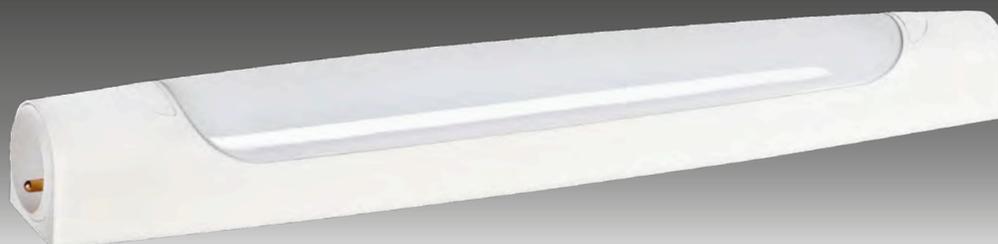

Corps et diffuseur polycarbonate/Diffuseur opale. Pose horizontale ou verticale.

**Autorisé volume 2** sauf le modèle avec inter. + prise.

IP44 en pose verticale pour la version simple, et la version avec interrupteur (**orienté vers le bas**).



230V IK07 750°C 20 000 h

Version	P (w)	Classe	IP	Lumens	Teinte	Code
simple	6		44	600	● 2700 K	<b>53041</b>
inter.	6		44	600	● 2700 K	<b>53042</b>
prise + inter	6		21	600	● 2700 K	<b>53043</b>

