




FLEXO L4 24V 36W/4000K 5M

Code : **55354**

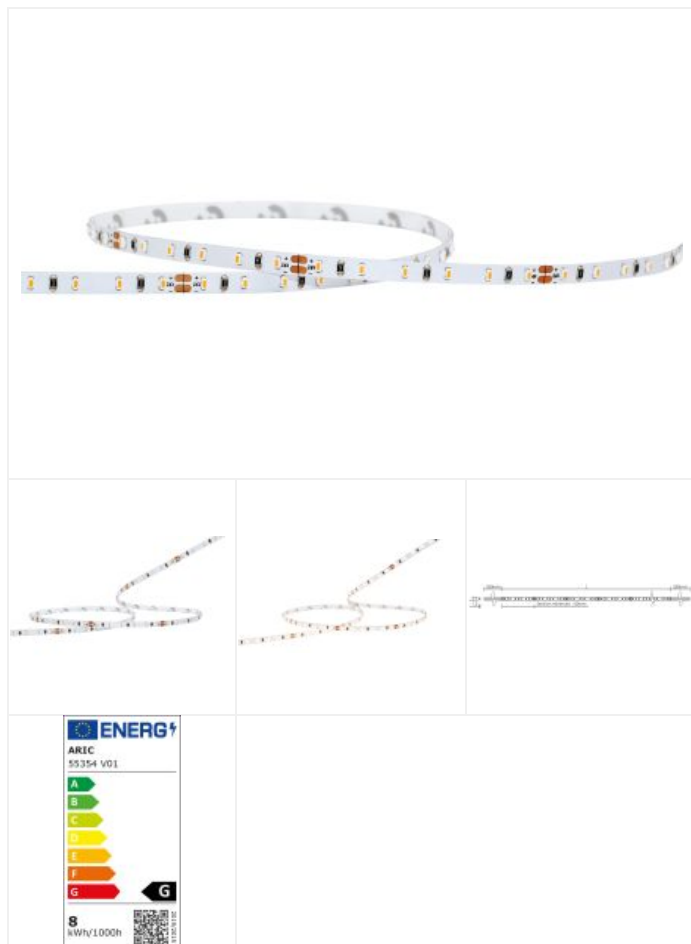

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	650°C
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD 2110 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W
Tension / Fréquence / Intensité	24 V
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94
Flux lumineux total	3100 lm
Efficacité lumineuse	86.11 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +45 °C
Variation	OUI - variation PWM
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	55 gr
Compatible minuterie	OUI