


KIT JAKLED 60 HR 2700K 2,5M

Code : 55388

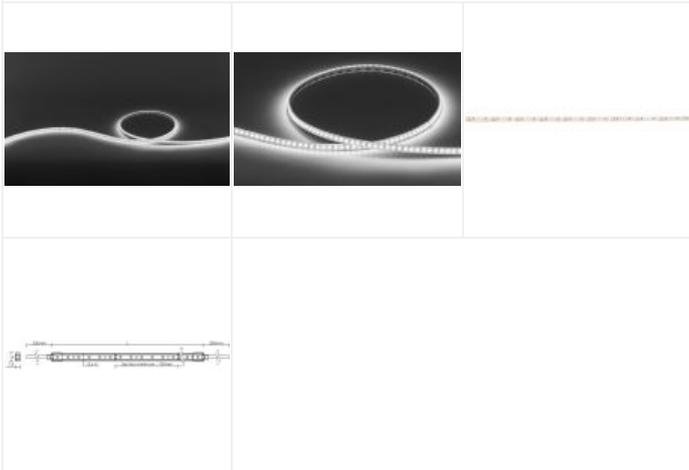

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
IP	IP65	Température de couleur	2700 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2650 lm
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	555 gr
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0848	FIXATION PL2/PL3/PL4	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	