
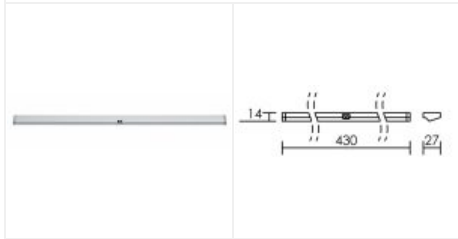


# CABLED SENSOR 24V DC 2W/3200K

Code : 55800

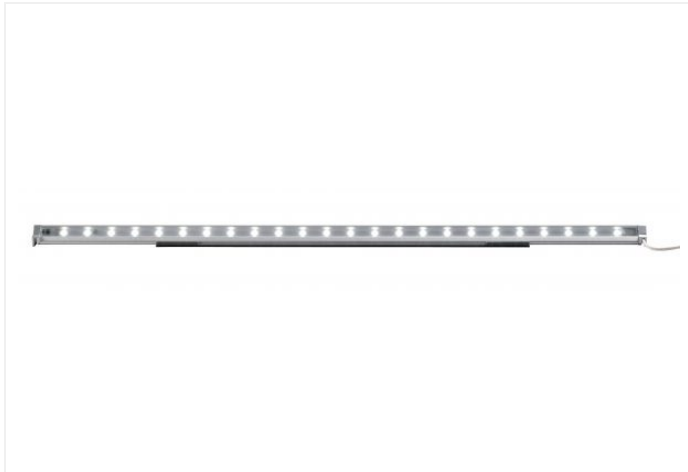

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	3200 °K
<b>IP</b>	IP20	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Flux lumineux total</b>	120 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	60 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) 9006	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA)	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 3020 EVERLIGHT - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	144.5 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2 W / 2 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 84 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Recommandations d'installation</b>	Montage individuel.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Eclairage des meubles/penderies avec détection ouverture/fermeture des portes.
<b>Facteur de puissance</b>	1,00		