


BF-SSL30W

Gamme Solaire Laguna

Candélabre solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

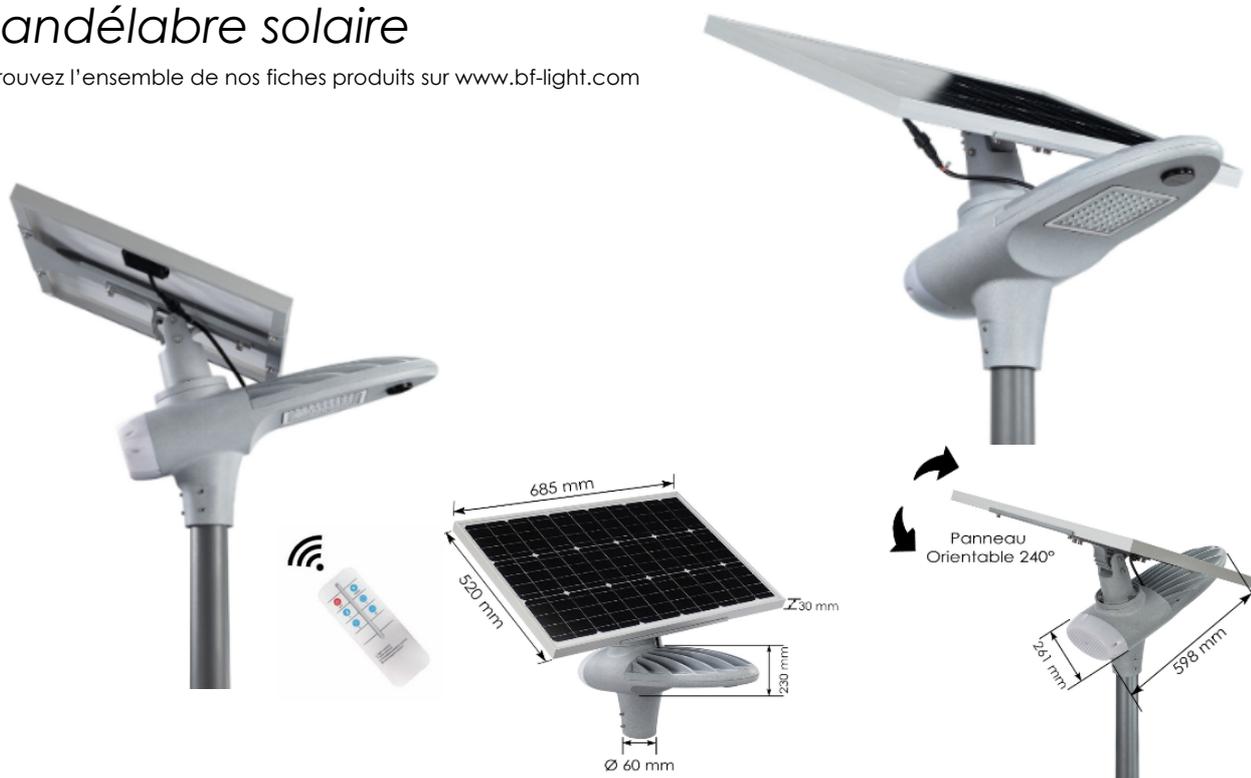

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium peinture époxy
Couleur : gris

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K
Faisceau latéral/longitudinal: 140° / 70°
Flux lumineux : 5 344 lm
Panneau solaire : monocristallin 50W
Panneau solaire orientable à 240°
Puissance Led : 30W
Batterie Li-ion 24 AH - 11,1 V
Détecteur crépusculaire <10 Lux
Détecteur de mouvements : 20m de distance
Indices de protection : IP65 - IK08
Hauteur d'installation : 4 à 6 mètres
Durée moyenne d'éclairage : 12 heures

➤ Accessoires inclus

Télécommande

➤ Divers

Garantie 5 ans
S'adapte sur des mâts de Ø 60mm
(disponible au catalogue)


Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201

➤ Dimensions et poids du produit

L x l x h : voir schéma ci-dessus
Poids : 18kg



Fonctionnement de la télécommande

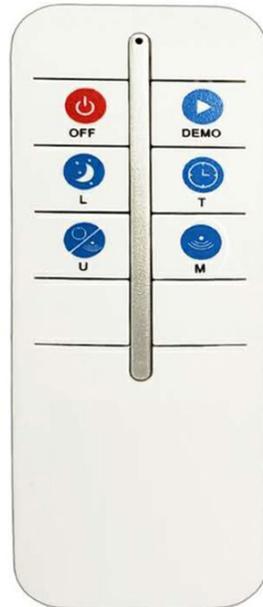

-  **OFF** : produit inactif
-  **DEMO** : Mode démo s'allume pendant une minute jour et/ou nuit
-  **L** : 12 heures à pleine puissance (cycle saison haute)
-  **T** : 4 heures 100% + 8 heures 30%
-  **U** : 4 heures pleine puissance + 8 heures détection de mouvement
-  **M** : veille 30% + détection de mouvement

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
Voyant Bleu (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
Voyant Rouge (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas (nuit / faible luminosité)
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie (jour / bonne luminosité)
Voyant Vert (éclairage)	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
Orange (Détection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

