

BF-SSL120W

Gamme Solaire Laguna

Candélabre solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com




Caractéristiques techniques

- **Design et finition**
Matériaux : Aluminium peinture époxy
Couleur : gris
- **Spécificités techniques**
Température de couleur : 3000°K
Faisceau latéral / longitudinal : 140° / 70°
Flux lumineux : 20 391 lm
Panneau solaire : monocristallin 150W
Panneau solaire orientable à 240°
Puissance Led : 120W
Batterie Li-ion 60 AH - 11,1 V
Détecteur crépusculaire <10 Lux
Détecteur de mouvements : 20m de distance
Indices de protection : IP65 - IK08
Hauteur d'installation : 9 à 12 mètres
Durée moyenne d'éclairage : 12 heures
- **Divers**
Garantie 5 ans
S'adapte sur des mâts de Ø 60mm (disponible au catalogue)
Télécommande incluse

Conforme à la norme anti-pollution lumineuse EN 13201
- **Dimensions et poids du produit**
voir schéma ci-dessus
Poids : 37 kg



Fonctionnement de la télécommande

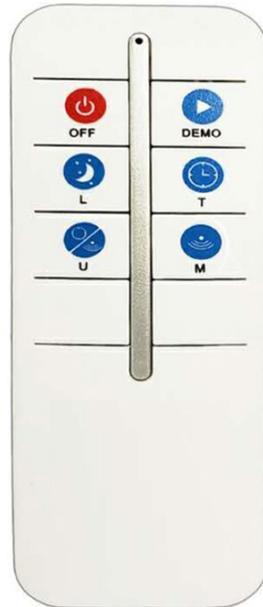

-  **Off : produit inactif**
-  **Mode démo s'allume pendant une minute jour et/ou nuit**
-  **12 heures à pleine puissance (cycle saison haute)**
-  **4 heures 100% + 8 heures 30%**
-  **4 heures pleine puissance + 8 heures détection de mouvement**
-  **veille 30% + détection de mouvement**

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
Voyant Bleu (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
Voyant Rouge (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas (nuit / faible luminosité)
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie (jour / bonne luminosité)
Voyant Vert (éclairage)	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
Orange (Détection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

