

FICHE PRODUIT

BF-SSL08R

Gamme Solaire Atlas

Lanterne solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

Positionnable en top ou latérale



Caractéristiques techniques

Modes :

Veille + détection ou fixe ou mode adaptatif

➤ Accessoires inclus

Télécommande

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium anodisé

Couleur : gris + noir

➤ Divers

Garantie 5 ans

S'adapte sur des mâts de Ø 60mm
(disponible au catalogue)

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau latéral/longitudinal: 140° / 70°

Flux lumineux : 9000 Lumens

Panneau solaire : monocristallin 80W

Batterie LiFePO4 384 WH-12,8V

Détecteur crépusculaire <10 Lux

Détecteur de mouvements : 11m de distance

Indices de protection : IP65 - IK09

Hauteur d'installation : 6 à 8 mètres

Durée moyenne d'éclairage : 12 heures

Conforme à la norme anti-pollution
EN 13201

➤ Dimensions et poids du produit

L x l x h : voir schéma ci-dessus

Poids : 12,5 kg


Température de fonctionnement
de -25°C à 65°C



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

FICHE PRODUIT

Fonctionnement de la télécommande

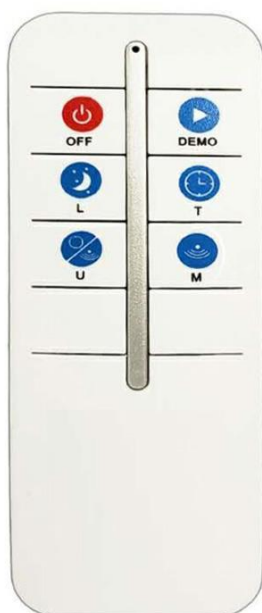

Off : produit inactif



Mode démo s'allume pendant une minute jour et/ou nuit



12 heures à pleine puissance (cycle saison haute)



4 heures 100% + 8 heures 30%



4 heures pleine puissance + 8 heures détection de mouvement



veille 30% + détection de mouvement

Témoins lumineux	Statut	Signification du signal lumineux
Voyant Bleu (Batterie)	Fixe	Batterie suffisamment chargée
	Eteind	Batterie totalement déchargée
	Clignote	Batterie sous-chargée
Voyant Rouge (Panneau solaire)	Fixe	Batterie pleinement chargée
	Eteind	Le panneau solaire ne charge pas (nuit / faible luminosité)
	Clignote	Le panneau solaire charge la batterie (jour / bonne luminosité)
Voyant Vert (éclairage)	Fixe	éclairage actif
	Eteind	éclairage inactif
	Clignote	anomalie
Orange (Détection de mouvement)	Fixe	Mouvement détecté
	Eteind	Pas de mouvement détecté

