



BF-PRO15W

Lanterne / projecteur solaire Manuel d'utilisation



Caractéristiques

Référence produit	BF-PRO15W
Puissance	15W
Lumens	1600 Lm à 100% - 480 Lm à 30%
Batterie - remplaçable	Li-ion 5400 mAh / 7,4V
Panneau solaire	9,5W
Faisceau	Asymétrique - 140° / 70°
Indice protection	IP65 / IK10
Couleur produit	Noir
Matériaux	ABS / Polycarbonate / Métal
Détecteur de mouvements	120° / 3 - 8 mètres
Dimensions	492,5 x 231,9 x 58 mm
Installations	3 mètres max

Modes

Produit est 100% autonome



ON/OFF

Pour la mise en mise en fonctionnement
Pressez le bouton avant
l'installation.


Eclairage adaptatif

Les 5 premières heures



Le projecteur s'allume à 100% puis se met en veille 30% (480 Lm)
Après détection de mouvements s'allume à 100% (1600Lm) puis se met en veille après 20 secondes

Après 5 heures de fonctionnement ou capacité batterie inférieure à 30%

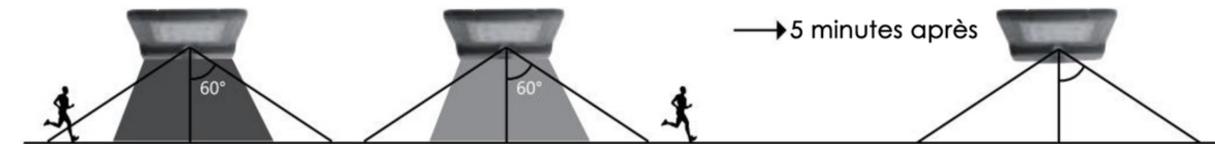

Le projecteur s'allume à 100% (1600Lm) puis se met en veille à 30% (480Lm).
Après détection de mouvements s'allume à 100% puis se met en veille après 20 sec - 5 minutes après le projecteur s'éteint pour économiser la batterie.



English



Spanish



Italian



Portuguese



Deutch

100 %
Autonome



Attention


- 1- Un bouton sous le produit permet l'allumage et l'extinction
- 2- Produit solaire / 100% AUTONOME
Vérifier l'emplacement avant l'installation.
Lire attentivement nos préconisations d'installation solaire.
- 3- Poduit autonome grâce au détecteur crépusculaire.
- 4- La batterie peut être changée, contacter votre vendeur
(Attention : ne pas ouvrir, ne pas démonter le produit).
- 5- Ce produit doit être installé par un professionnel.



⚠ Veuillez lire attentivement nos préconisations d'installations et d'utilisation des produits solaires

3 installations possibles


Installation murale - accessoires inclus

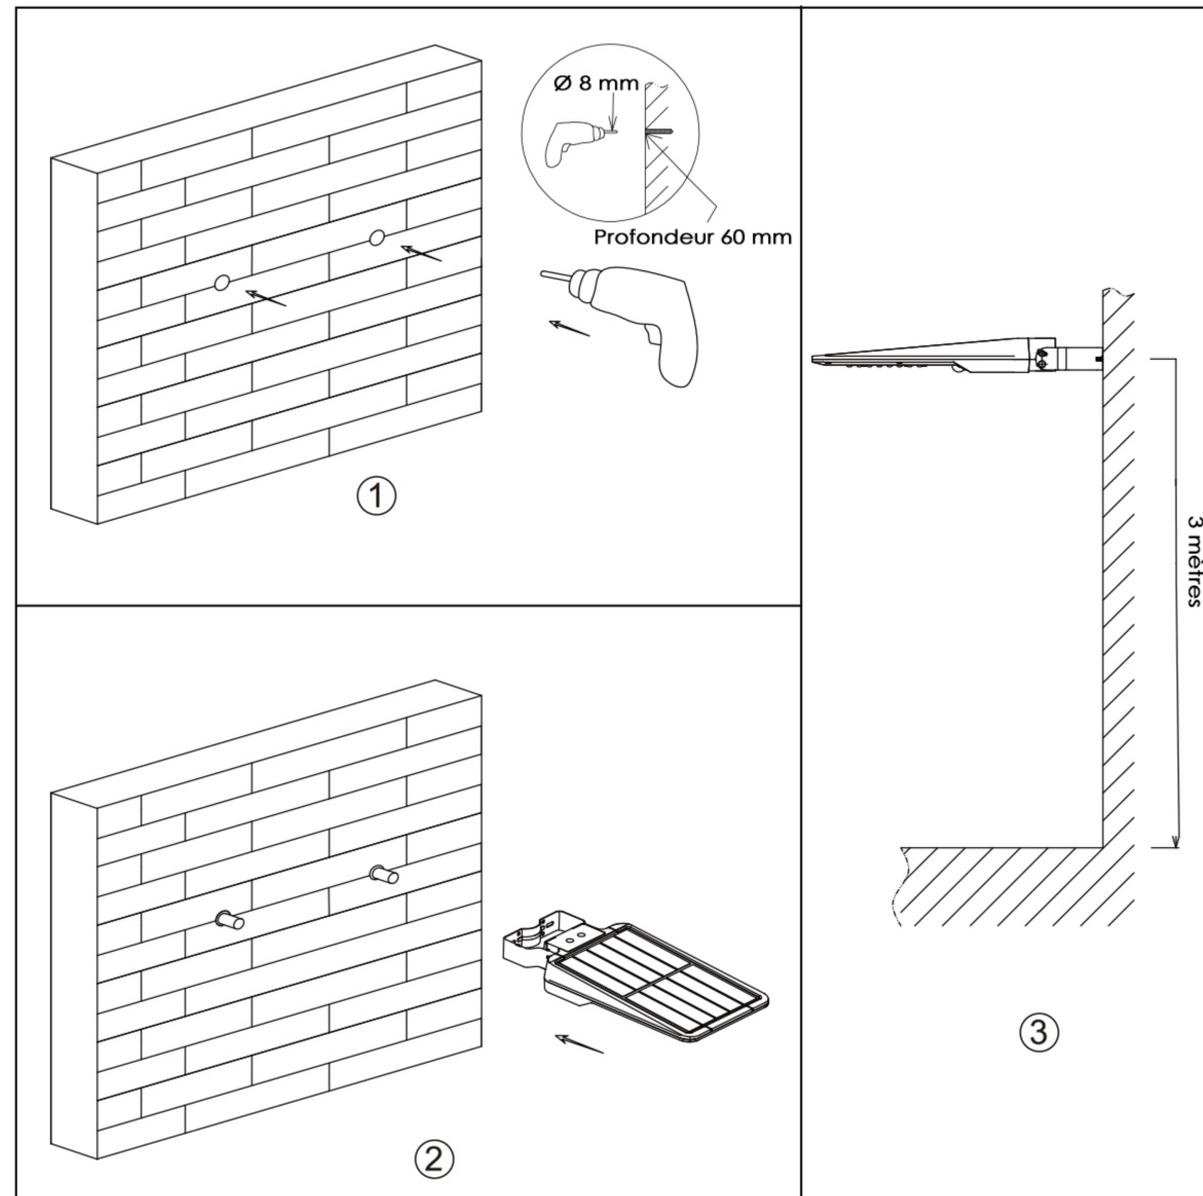

- 1- Préparez le produit, les accessoires et les outils
- 2- Percez 2 trous de Ø 8mm profondeur 60mm sur le mur
- 3- Insérez les chevilles dans les trous
- 4- Fixez le produit à l'aide des vis

Installation sur mât (en top)


accessoires inclus

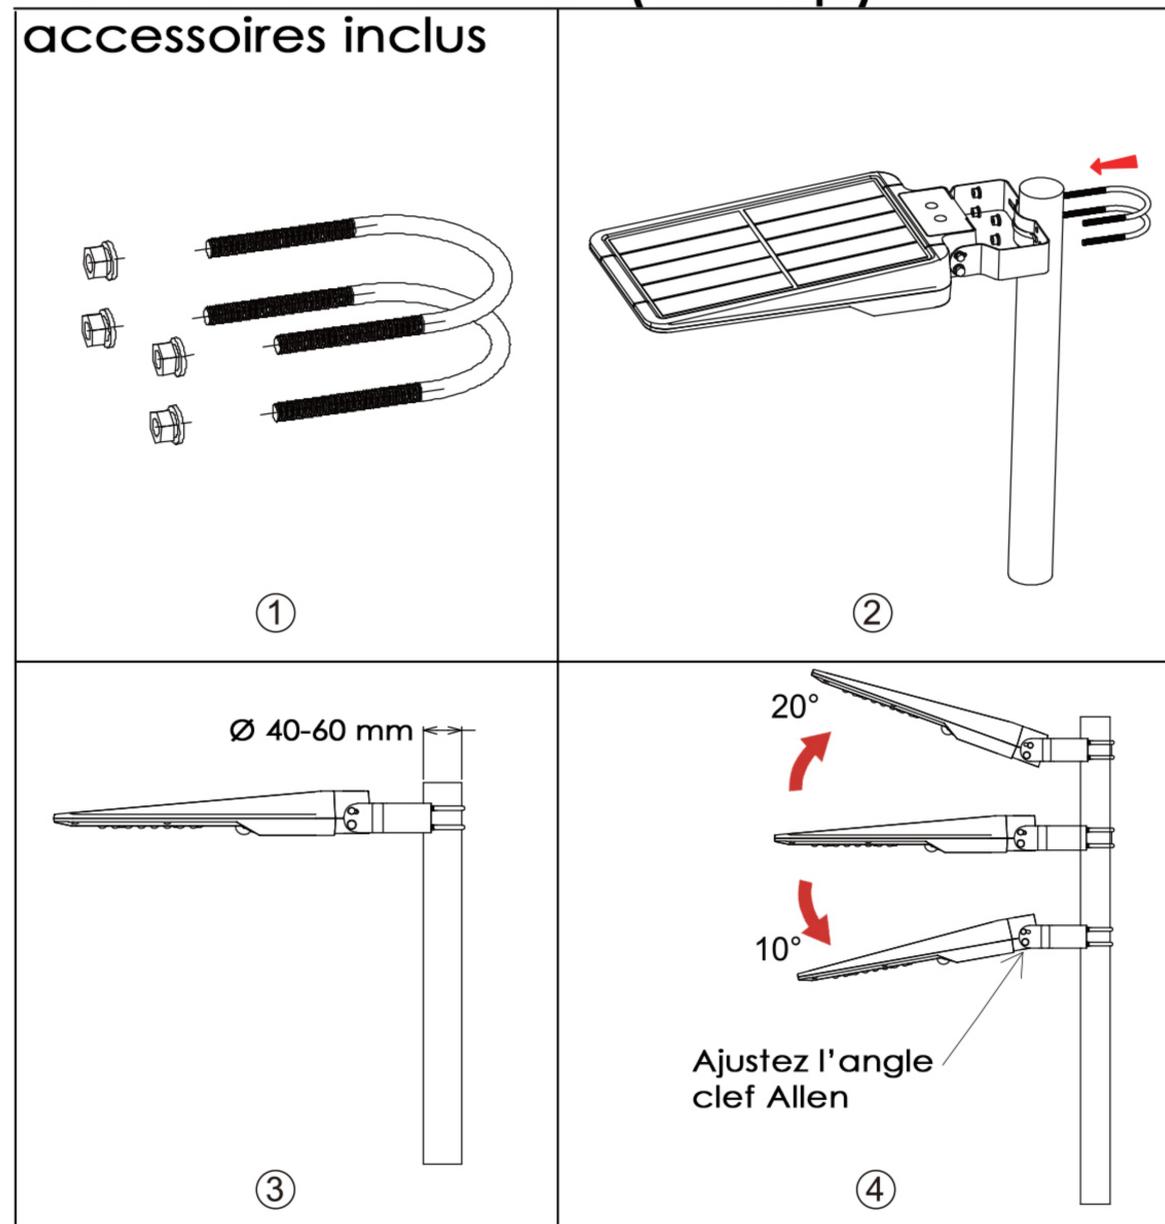

- 1- Préparez le produit, les accessoires et les outils
- 2- Placer le deux fixations à hauteur d'installation, puis au produit
- 3- Fixer ensuite grâce aux écrous inclus.
- 4- Ajuster l'angle de 20° vers le haut à 10° vers le bas.

Installation sur crose (latérale)

accessoires inclus

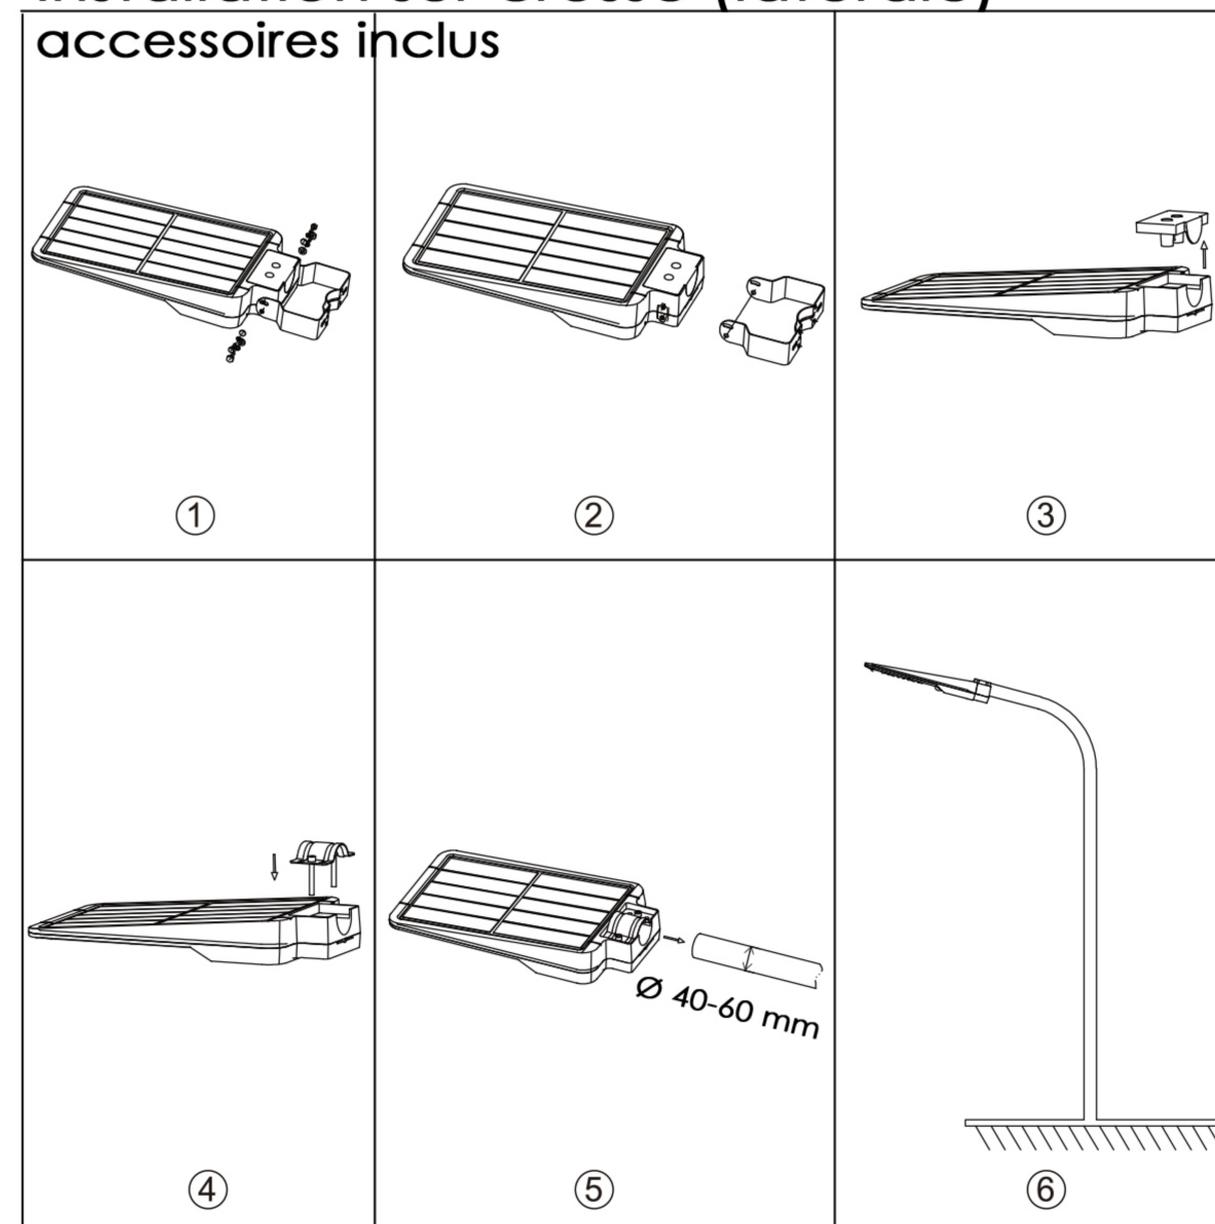

- 1- Préparez le produit, les accessoires et les outils
- 2- Dévissez et retirez la patère (image et 2)
- 3- Retirez le capot
- 4- Fixez l'arche de fixation (ne pas serrer à fond)
- 5- Installez le produit sur la crose
- 6- Ajustez la position du produit puis serrez correctement l'arche de fixation