

BF-ALPHA

Gamme Solaire

Applique / projecteur mobile


Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

- Design et finition
Matériaux :
Polycarbonate +ABS + Anti-UV + Métal
Couleur : Noir
- Spécificités techniques
Température de couleur :
3000°K
Faisceau : 120°
Flux lumineux : 1200 Lm
Puissance panneau solaire : 2,6W
Batterie : Li-ion 2600 mAh/3,7
Alimentation : panneau solaire
Indice de protection : IP65
Détecteur de mouvements : 120°- 6 mètres
- Divers
Détecteur crépusculaire dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
automatiquement

- Dimensions et poids du produit
Voir schéma ci-dessous
Poids : 395 g
- Garantie 2ans

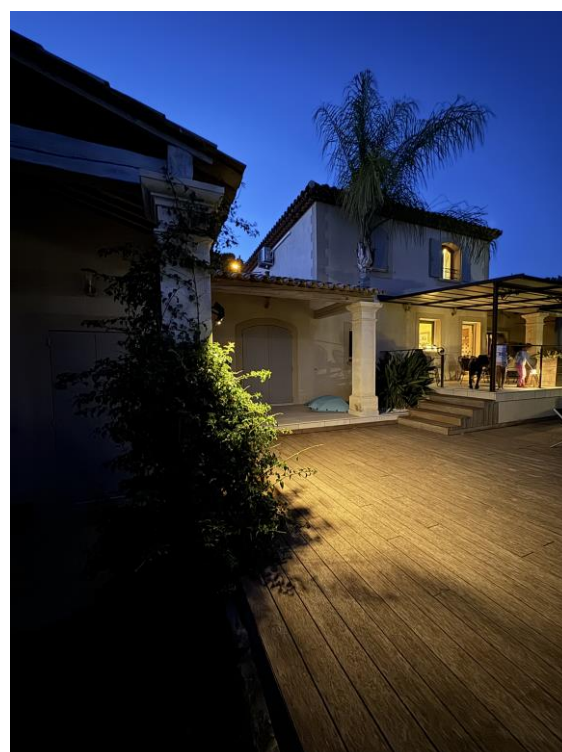

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé au dos du projecteur.

- **Mode 1 : éteint + détecteur de mouvements** le projecteur clignote 1 fois


Le projecteur s'allume à 100% après détection de mouvements pendant 25s puis s'éteint jusqu'à nouvelle détection

- **Mode 2 : veille + détection** le projecteur clignote 2 fois


Le projecteur s'allume en veille 30% après détection de mouvements éclairage à 100% pendant 25s puis retour en veille 30%

- **Mode 3 : éclairage fixe 100%** le projecteur clignote 3 fois


Le projecteur s'allume à 100% - pas de détection de mouvements avec ce mode



3 modes différents

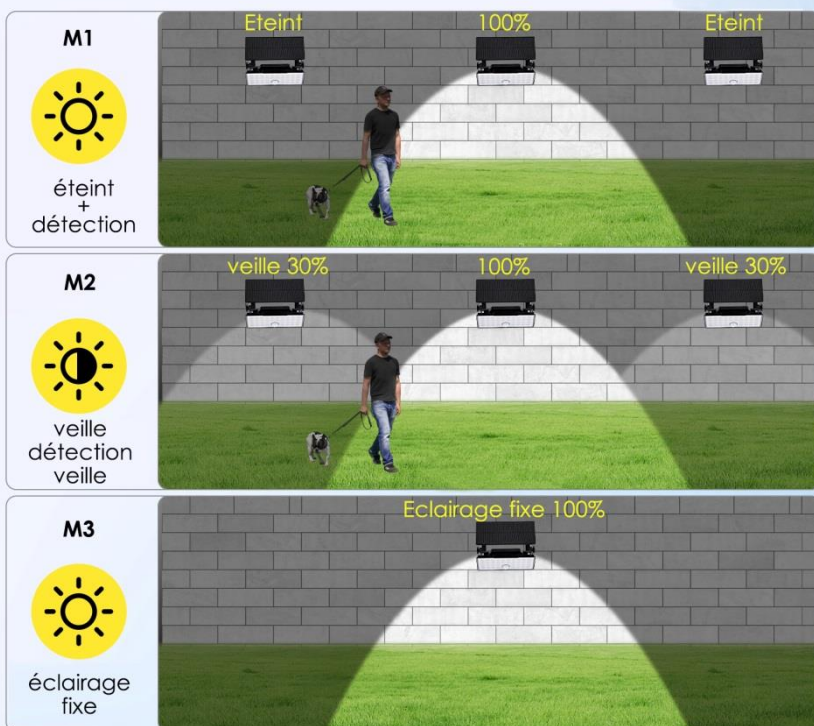

Dimensions

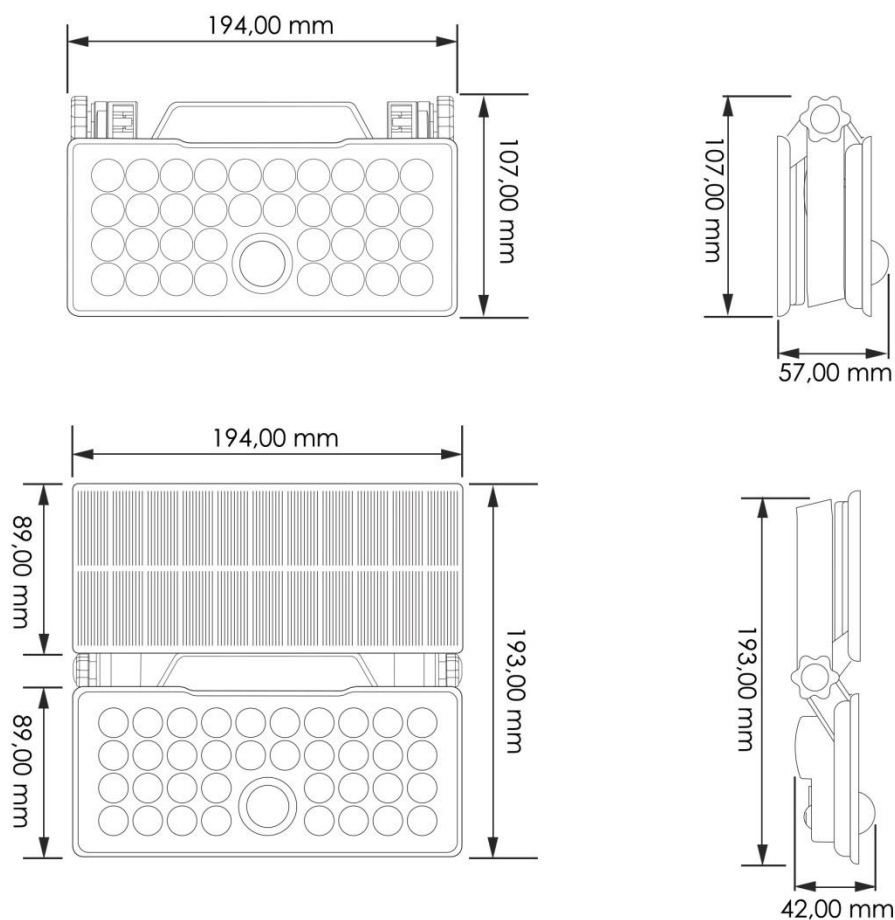

Utilisation



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire