

## BF-DUO2BK

Gamme Solaire

Applique solaire double éclairage

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



### Caractéristiques techniques

- Design et finition  
Matériaux :  
Polycarbonate +ABS + Anti-UV  
Couleur : Noir
- Spécificités techniques  
Température de couleur :  
3000°K  
Balisage à l'arrière  
Éclairage à l'avant  
Faisceau : 90°  
Flux lumineux : 500 Lm à 100%  
Puissance panneau solaire : 2,4W  
Batterie : Lithium 2000 mAh/3,7V  
Remplaçable  
Alimentation : panneau solaire  
Indice de protection : IP65
- Divers  
Détecteur crépusculaire dès  
<10 Lux s'allume et s'éteint  
automatiquement
- Dimensions et poids du produit  
Voir schéma ci-dessous  
Poids : 470 g
- Garantie 2ans



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

## Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'intérieur de l'applique.

### Mode A :

**-A1 :** batterie >30%

en veille 3% : éclairage avant + arrière allumé

Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)

**-A2 :** batterie <30%

en veille 3% : éclairage avant éteint + arrière allumé

Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)


### Mode B :

50% éclairage avant + arrière allumé


Après 5 heures ou batterie 30% : l'applique se met en basse consommation 3% + détection :

éclairage avant éteint + arrière allumé


Eclairage à 50% + veille (20sec sans détection)

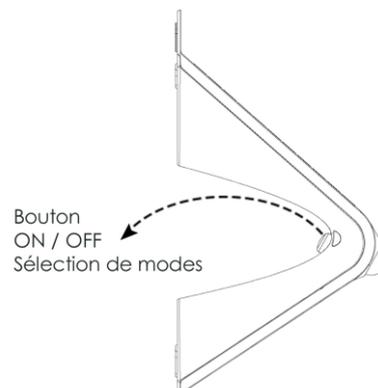


### Mode A

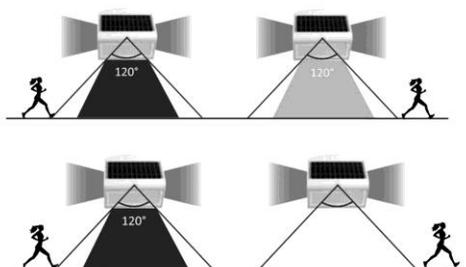

### Mode B

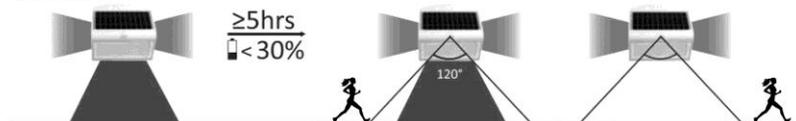

## Dimensions et fixations

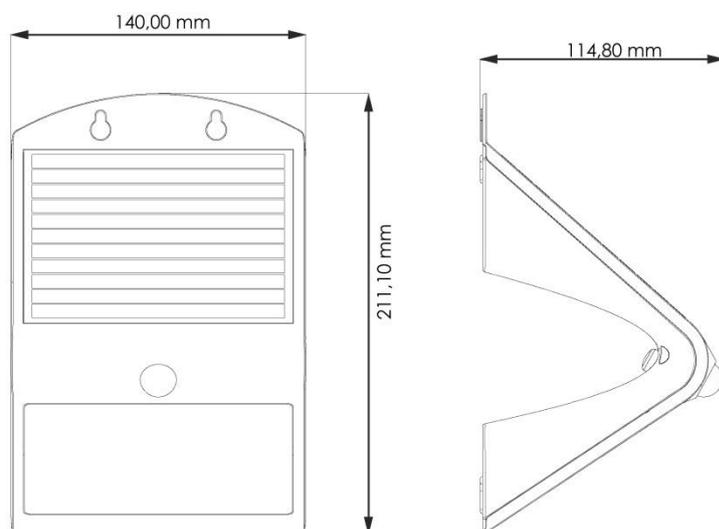

Fixation murale et gabarit inclus



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire