

BF-DUO2WH

Gamme Solaire

Applique solaire double éclairage

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

- **Design et finition**
Matériaux :
Polycarbonate +ABS + Anti-UV
Couleur : Blanc
- **Dimensions et poids du produit**
Voir schéma ci-dessous
Poids : 470 g
- **Garantie 2ans**
- **Spécificités techniques**
Température de couleur :
3000°K
Balisage à l'arrière
Éclairage à l'avant
Faisceau : 90°
Flux lumineux : 500 Lm à 100%
Puissance panneau solaire : 2,4W
Batterie : Lithium 2000 mAh/3,7V
Remplaçable
Alimentation : panneau solaire
Indice de protection : IP65
- **Divers**
Détecteur crépusculaire dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
automatiquement



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé l'intérieur de l'applique.

Mode A :

-A1 : batterie >30%

en veille 3% : éclairage avant + arrière allumé

Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)

-A2 : batterie <30%

en veille 3% : éclairage avant éteint + arrière allumé


Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)

Mode B :


50% éclairage avant + arrière allumé

Après 5 heures ou batterie 30% : l'applique se met en basse consommation 3% + détection : éclairage avant éteint + arrière allumé


Eclairage à 50% + veille (20sec sans détection)

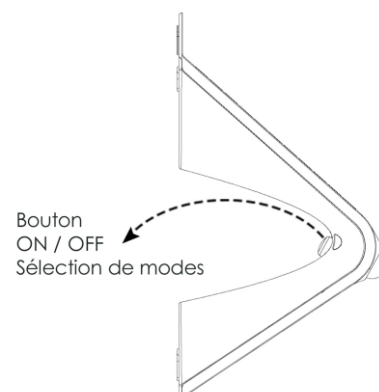



Mode A

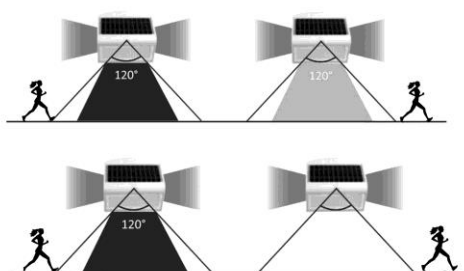

Mode B

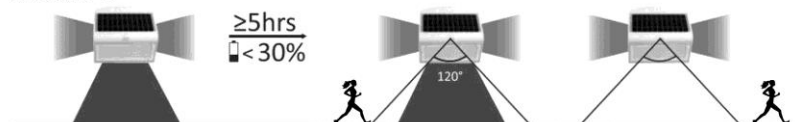

Dimensions et fixations

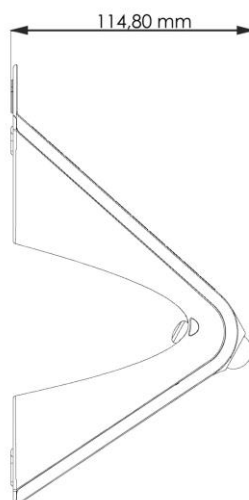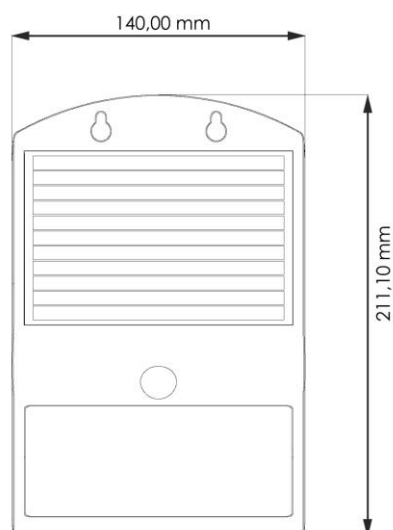

Fixation murale et gabarit inclus



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire