

BF-DUO3WH

Gamme Solaire

Applique solaire double éclairage

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Détection Infra Rouge

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux :

Polycarbonate +ABS + Anti-UV

Couleur : Blanc

➤ Spécificités techniques

Température de couleur :

3000°K

Balisage à l'arrière

Eclairage à l'avant

Faisceau : 90°

Flux lumineux : 850 Lm à 100%

Puissance panneau solaire : 4,4W

Batterie : Lithium 4000 mAh/3,7V

Remplaçable

Alimentation : panneau solaire

Indice de protection : IP65

➤ Divers

Détecteur crépusculaire dès

<10 Lux s'allume et s'éteint

automatiquement

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessous

Poids : 995 g

➤ Garantie 2ans



Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé l'intérieur de l'applique.

Mode A :

-A1 : batterie >30%

en veille 3% : éclairage avant + arrière allumé

Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)

-A2 : batterie <30%

en veille 3% : éclairage avant éteint + arrière allumé

Eclairage à 100% /500Lm + veille (20sec sans détection)


Mode B :

50% éclairage avant + arrière allumé


Après 5 heures ou batterie 30% : l'applique se met en basse consommation 3% + détection :

éclairage avant éteint + arrière allumé


Eclairage à 50% + veille (20sec sans détection)

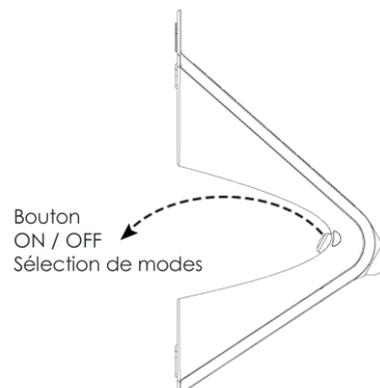


Mode A

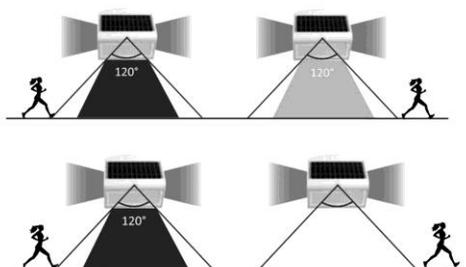

Mode B

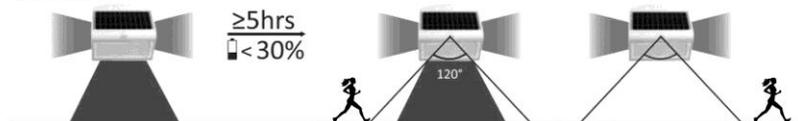

Dimensions et fixations

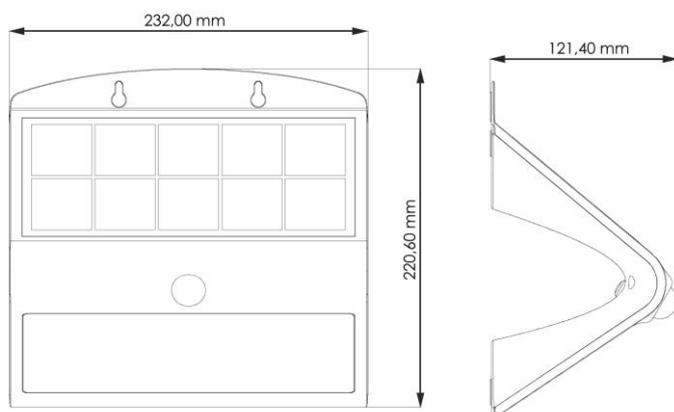

Fixation murale et gabarit inclus



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire