

BF-DUO5WH


Gamme Solaire

Applique solaire à détection de mouvements

+ Balisage arrière



Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

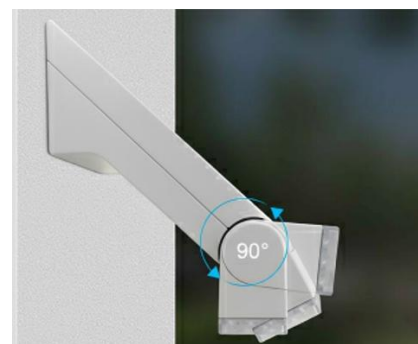

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux :

Polycarbonate + ABS + Anti-UV

Couleur : Blanc mat

➤ Spécificités techniques

Température de couleur :
3000°K

Balisage à l'arrière 2700°K

Eclairage à l'avant

Faisceau : 120°

Diffuseur orientable à 90°

Flux lumineux : 550 Lm à 100%

Puissance panneau solaire : 2,2W

Batterie : Li-ion 2000 mAh/3,7V

Remplaçable

Alimentation : panneau solaire

Indice de protection : IP65

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessous

Poids : 350 g

Garantie 2 ans



➤ Détecteur crépusculaire dès

<10 Lux s'allume et s'éteint

Automatiquement

Temps de charge moyen : 6 heures

Temps de fonctionnement moyen : 12 heures



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement


L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'arrière du produit.

Mode A : veille + détection

Eclairage à 100% à détection (pendant 20 secondes) et le balisage est allumé en permanence


Mode B : éteint + détection

Eclairage 100% à détection (pendant 20 secondes) – le balisage ne s'allume pas avec ce mode

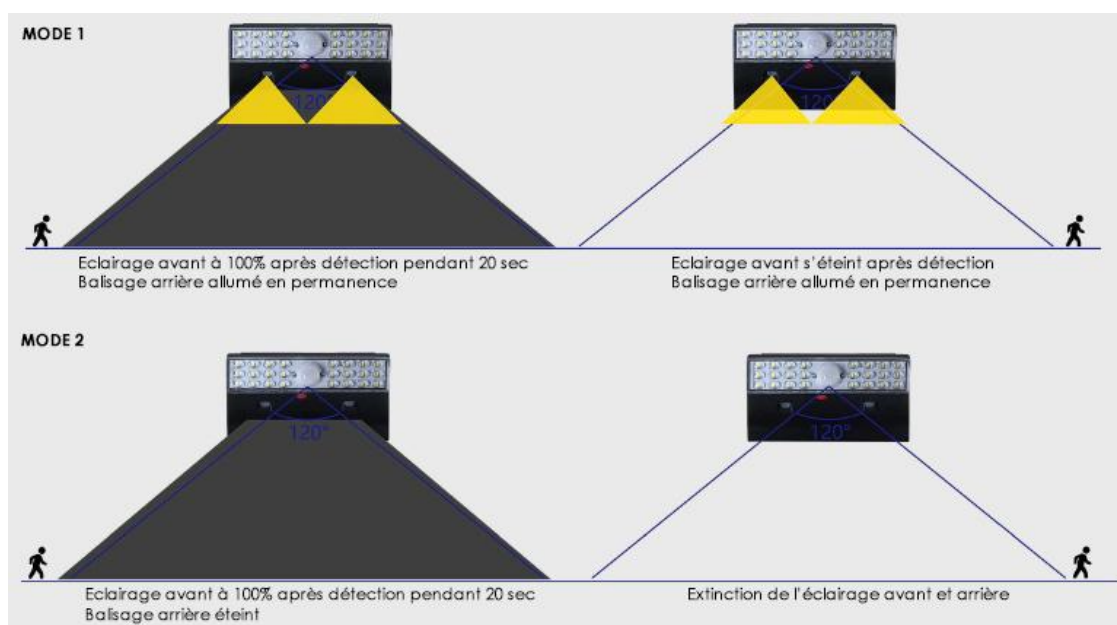

Dimensions et fixations

Installation murale (fixations incluses)

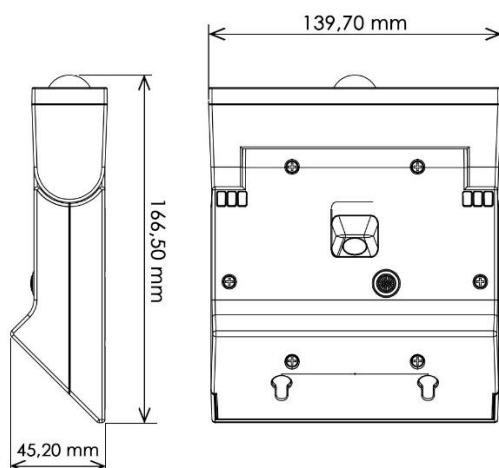

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire