

BF-DUO6BK

Gamme Solaire

Applique solaire à détection de mouvements

+ Balisage arrière



Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

- **Design et finition**
Matériaux :
Polycarbonate + ABS + Anti-UV
Couleur : Noir mat
- **Dimensions et poids du produit**
Voir schéma ci-dessous
Poids : 750 g
- **Spécificités techniques**
Température de couleur :
3000°K
Balisage à l'arrière 2700°K
Eclairage à l'avant
Faisceau : 120°
Diffuseur orientable à 90°
Flux lumineux : 1200 Lm à 100%
Puissance panneau solaire : 4,2W
Batterie : Li-ion 4000 mAh/3,7V
Remplaçable
Alimentation : panneau solaire
Indice de protection : IP65
- **Garantie 2 ans**
- **Détecteur crépusculaire** dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
Automatiquement
Temps de charge moyen : 6 heures
Temps de fonctionnement moyen : 12 heures



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement


L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à l'arrière du produit.

Mode A : veille + détection

Eclairage à 100% à détection (pendant 20 secondes) et le balisage est allumé en permanence



Mode B : éteint + détection

Eclairage 100% à détection (pendant 20 secondes) – le balisage ne s'allume pas avec ce mode

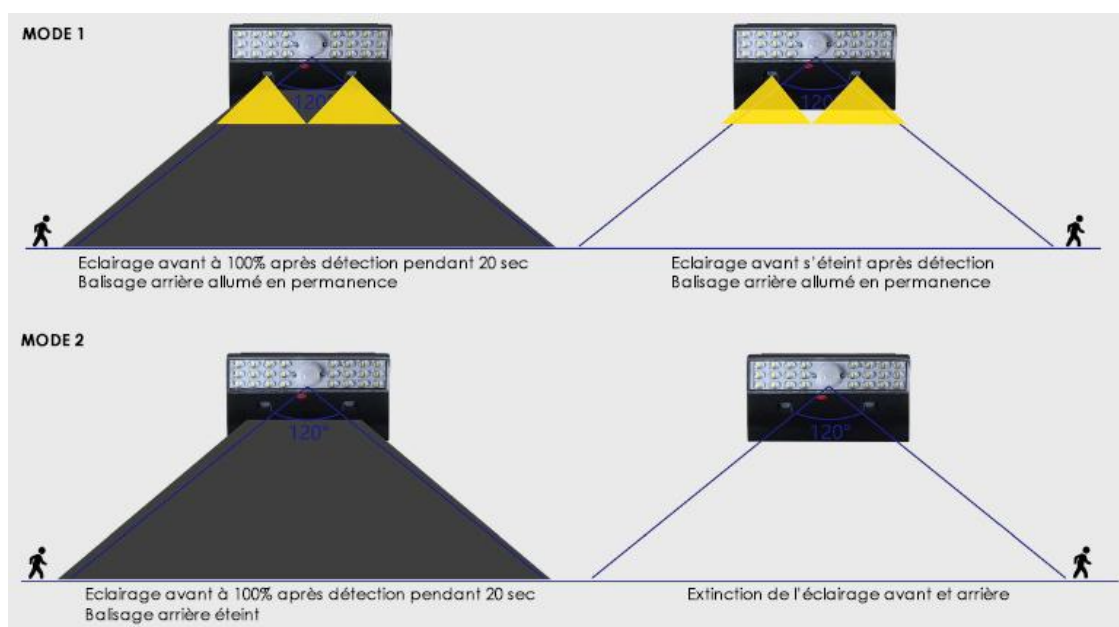

Dimensions et fixations

Installation murale (fixations incluses)

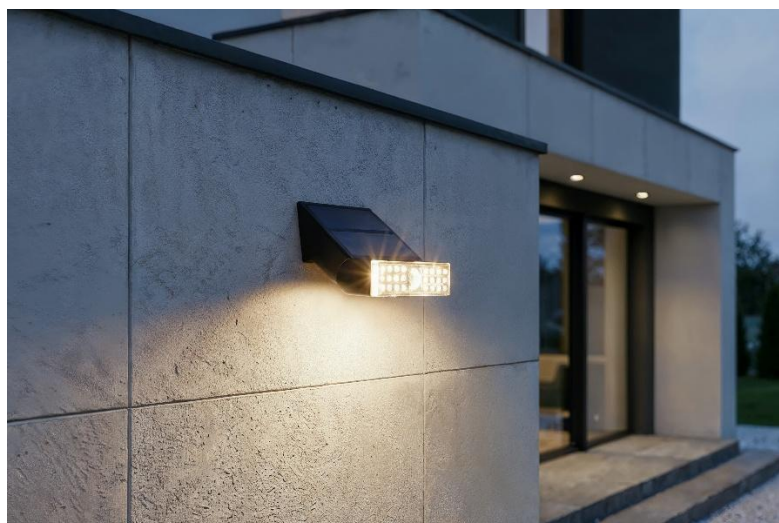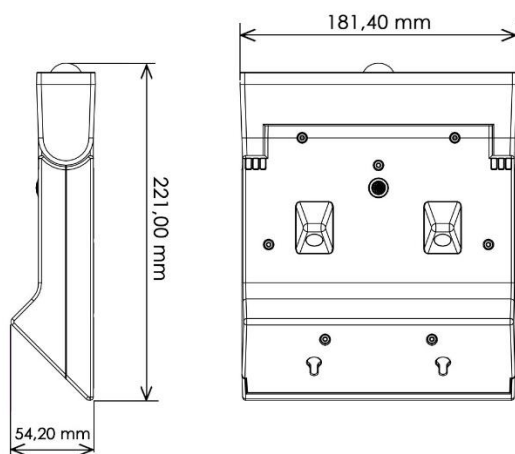

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire