

BF-NEO5CCT3

Gamme Encastré CCT3

5 Watts _ BBC / RT2012 / RE2020 / Anti-Feu

1 Produit – 3 couleurs de températures possibles

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Aluminium/ Polycarbonate
Couleur : finition blanche



➤ Spécificités techniques

Température de couleur :
2700°K / 3000°K / 4000°K

Efficacité lumineuse :

- 2700°K : 96 Lm/W
- 3000°K : 100 Lm/W
- 4000°K : 104 Lm/W

Faisceau : 60°

Puissance Led : 5W

Indices de protection : IP65 face avant / IK08

Durée de vie : 30 000 h // L90/B10

Compatible tout isolant

Anti-feu conforme à la norme BS476 21/22 en 30, 60 et 90 minutes

IRC 80

Non dimmable

Alimentation incluse : AC220 – 240V –

50/60Hz

Classe II

Température de fonctionnement : de -15°C à +40°C

Garantie 3 ans

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 100g

- Diamètre encastrement de Ø 65 mm à 70 mm
- Diamètre recouvrement Ø 88 mm

➤ Divers

Façade du spot :

Finition blanche

• Boîtier de connexion automatique avec repiquage.

• Dimensions boîtier : H22 x L75 x l25mm

• Longueur câble entre produit et boîtier : 120mm

• Sortie du câble d'alimentation latérale

Capot d'isolation inclus



Recouvrable tout isolant dans le respect des normes en vigueur

- La sélection de température se fait sur la face avant du produit :

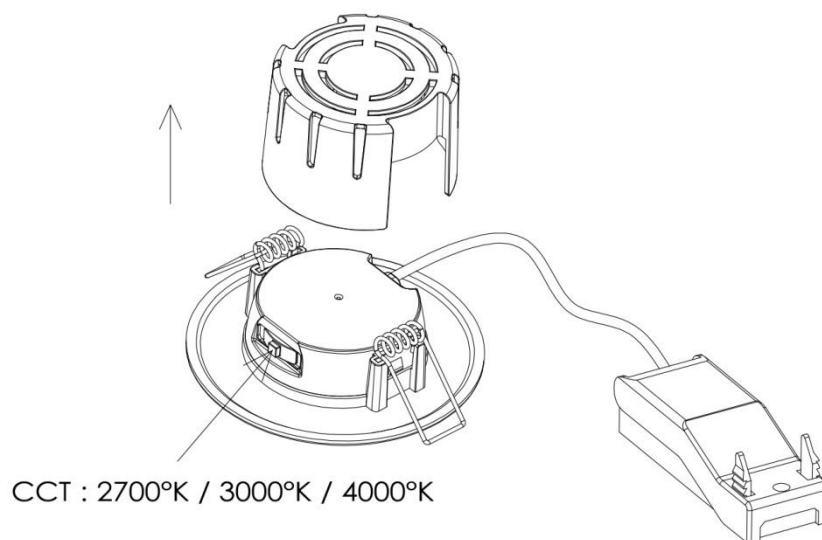


Schéma & dimensions

