FICHE PRODUIT

BF-PRO15W

Gamme Solaire

Lanterne ou Projecteur solaire autonome

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

Caractéristiques techniques

- Design et finition
  Matériaux :
  Polycarbonate +ABS + Métal
  Couleur : Noir

- Spécificités techniques
  Température de couleur :
  3000°K
  Faisceau asymétrique : 140° / 70°
  Flux lumineux : 1600 Lm à 100%
  480 Lm en veille 30%
  Puissance panneau solaire : 9,5W
  Batterie : Lithium 5400 mAh/7,4V
  Alimentation : panneau solaire
  Indices de protection : IP65 / IK10
  Détecteur de mouvements : 120°-3/8m

- Divers
  Détecteur crépusculaire dès
  <10 Lux s'allume et s'éteint
  automatiquement

- Dimensions et poids du produit
  Voir schéma ci-dessous
  Poids : 1 945 g
- Garantie 2 ans

3 installations possibles (voir schémas ci-dessous)
Sur mât (en top) // Latérale (sur crosse) // Murale (en applique)

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

FICHE PRODUIT

Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé à coté du détecteur de mouvements.

Eclairage adaptatif

Les 5 premières heures

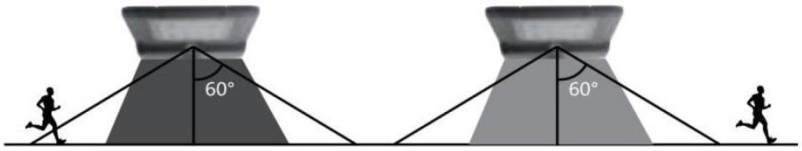

Le projecteur s'allume à 100% puis se met en veille 30% (480 Lm)
Après détection de mouvements s'allume à 100% (1600Lm) puis se met en veille après 20 secondes

Après 5 heures de fonctionnement ou capacité batterie inférieur à 30%

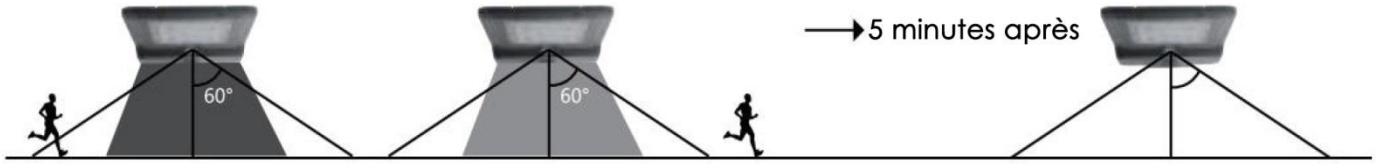

Le projecteur s'allume à 100% (1600Lm) puis se met en veille à 30% (480Lm).
Après détection de mouvements s'allume à 100% puis se met en veille après 20 sec - 5 minutes après le projecteur s'éteint pour économiser la batterie.

Dimensions

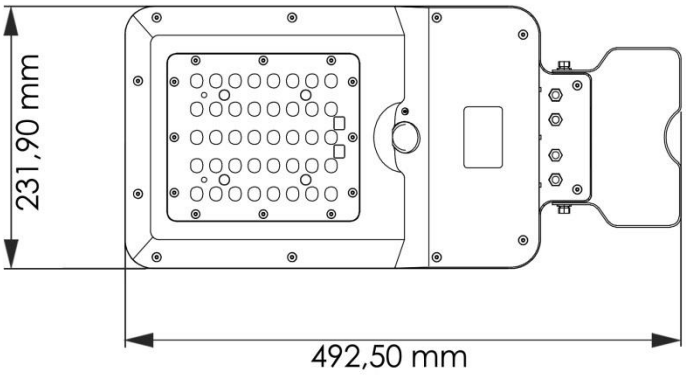

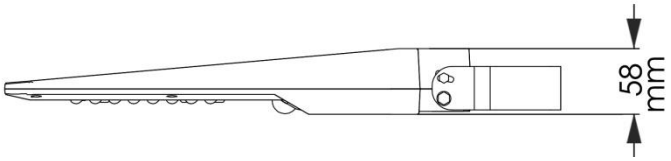

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

FICHE PRODUIT

Installation

Installation murale (en applique)

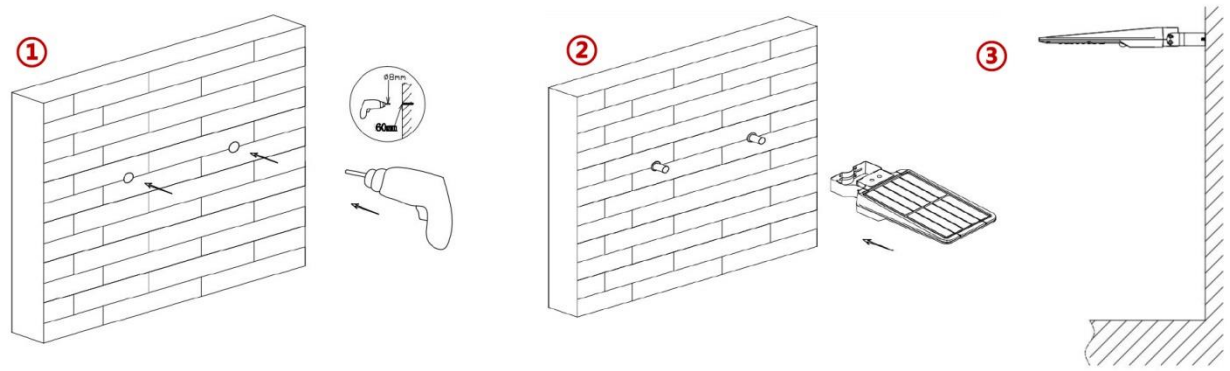

Installation latérale (sur crosse)

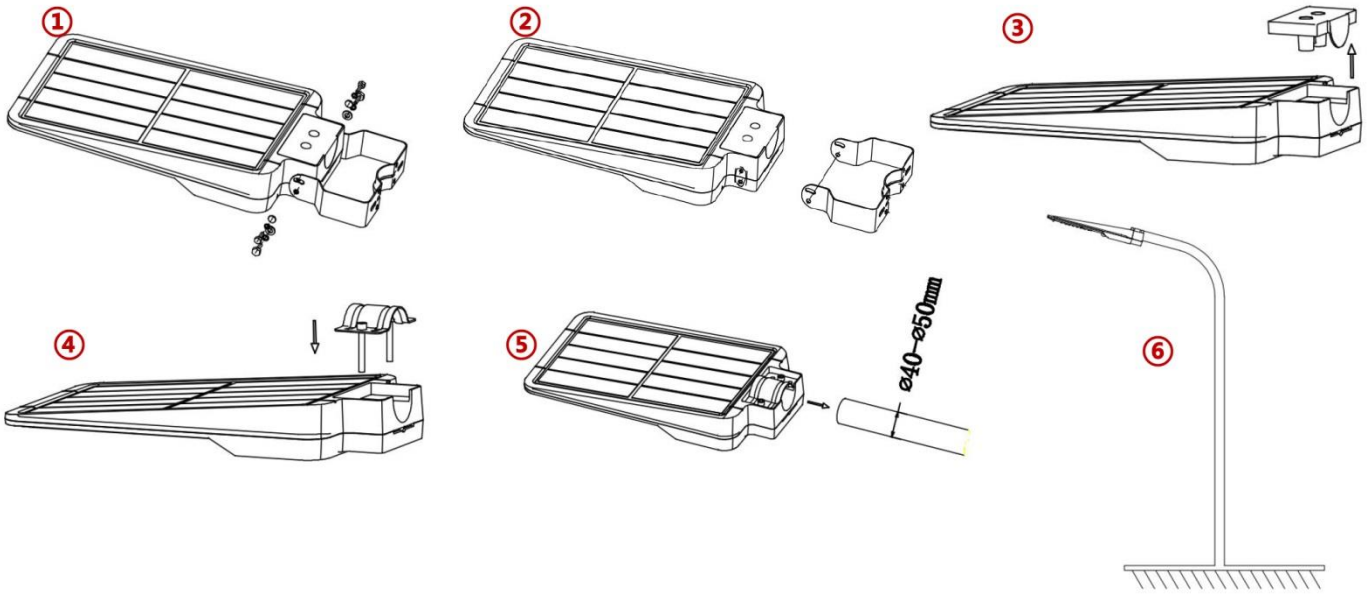

Installation en top

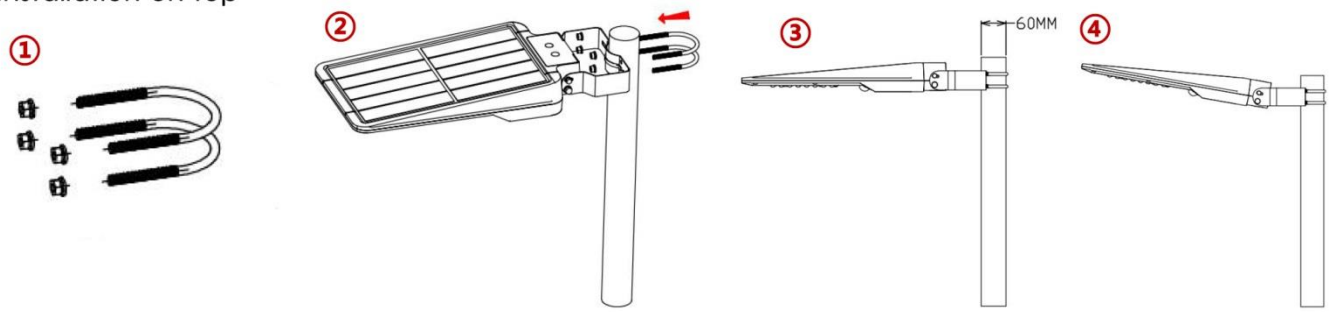

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire