

BF-RIO2

Gamme Solaire


Borne Rio

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

- Design et finition
Matériaux :
ABS + Aluminium
Couleur : Gris anthracite
- Spécificités techniques
Température de couleur :
3000°K
Faisceau : 60°
Flux lumineux : 500 Lm
Puissance panneau solaire : 1,4W
Batterie : Li-ion 2000mAh/3,7V
Alimentation : panneau solaire
Indice de protection : IP65
- Divers
Détecteur crépusculaire dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
automatiquement
- Dimensions et poids du produit
Voir schéma ci-dessous
Poids : 645 g
- Garantie 2ans

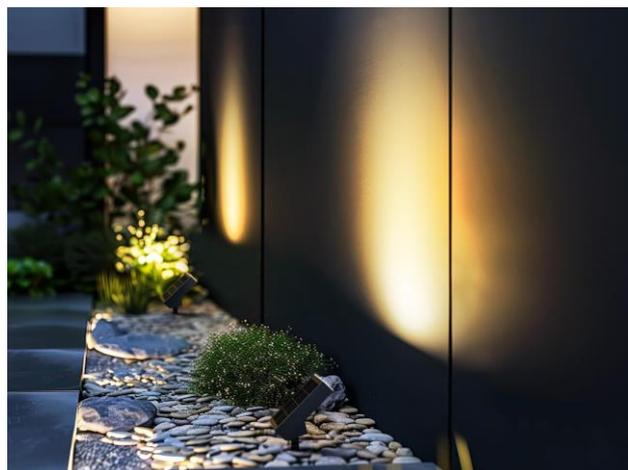


Fonctionnement

L'activation / la désactivation et les changements de mode se font grâce au bouton placé sous l'éclairage

- **ON / OFF** : Pression longue
- **Changement de mode** : Pression courte



4 intensités possibles :

- **M1** : 25 % (125 Lm) jusqu'à extinction
- **M2** : 50 % (250 Lm) jusqu'à extinction
- **M3** : 75 % (375 Lm) jusqu'à extinction
- **M4** : 100 % (500 Lm) jusqu'à extinction

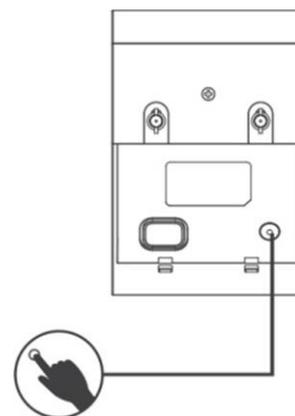

Dimensions et fixations

Fixation sol et piquet inclus

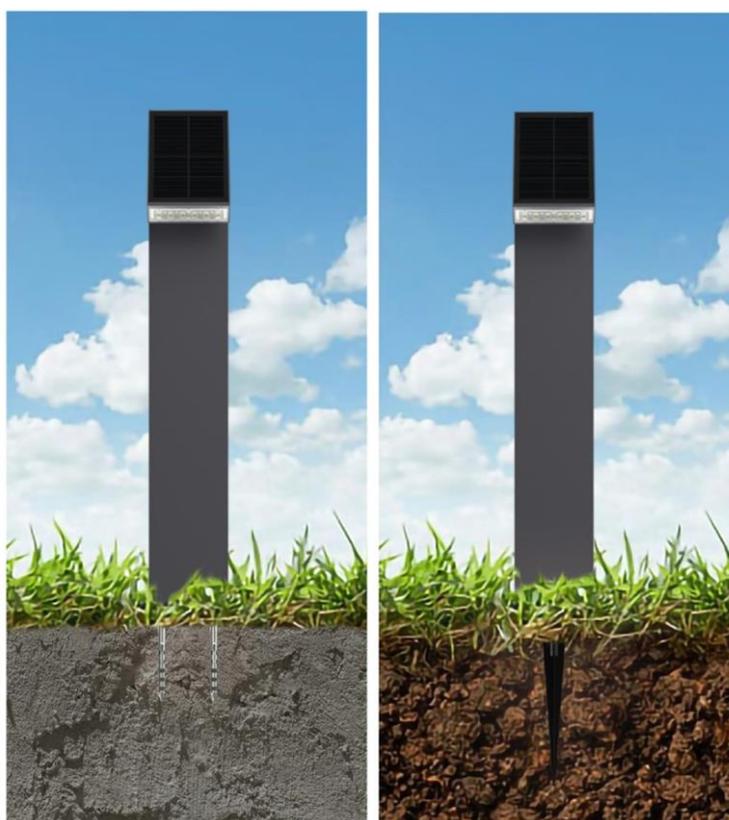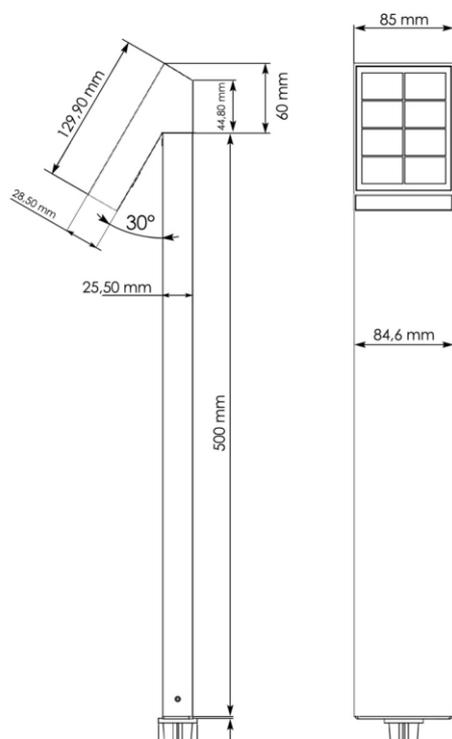

Fixation sol béton ou fixation sol terre

Fixations incluses



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire