

## BF-RUMBA 1

Gamme Solaire

Applique Architecturale UP&DOWN

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



### Caractéristiques techniques

- Design et finition  
Matériaux : Polycarbonate + ABS  
Couleur : Blanc
- Spécificités techniques  
Température de couleur :  
3000°K  
Balisage vers le haut  
Eclairage vers le bas  
Faisceau : 120°  
Flux lumineux : 700 Lm  
(500Lm UP + 200 Lm DOWN)  
Puissance panneau solaire : 1,7W  
Batterie : Li-ion 7,4Wh-3,7V  
Alimentation : panneau solaire  
Indice de protection : IP65
- Divers  
Détecteur crépusculaire dès  
<10 Lux s'allume et s'éteint  
automatiquement
- Dimensions et poids du produit  
Voir schéma ci-dessous  
Poids : 210 g
- Garantie 2ans



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

## Fonctionnement

Bouton :


**Pression longue** : ON/OFF

**Pression courte** : changement de modes


**4 modes possibles :**

**ON/OFF** : pression longue


- **M1** : veille 25% 175 Lm jusqu'à extinction
- **M2** : veille 50% 350 Lm jusqu'à extinction
- **M3** : veille 75% 525 Lm jusqu'à extinction
- **M4** : 100% - 700 Lm jusqu'à extinction

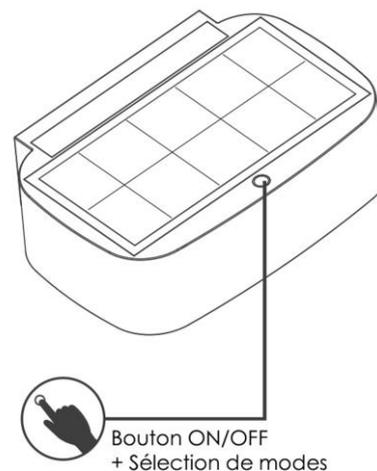

## Dimensions et fixations

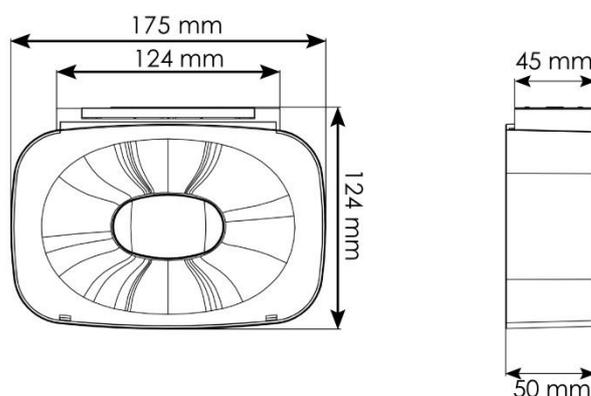

**Fixations murale ou collier incluses**

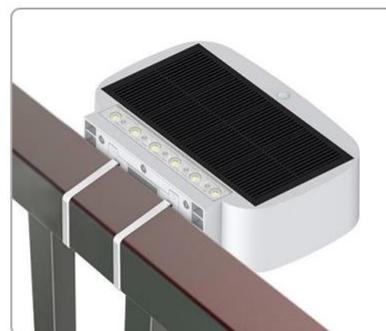

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire