

BF-RUMBA2

Gamme Solaire

Applique Architecturale UP&DOWN

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Caractéristiques techniques

- Design et finition
Matériaux : Polycarbonate +ABS
Couleur : Noir mat
- Spécificités techniques
Température de couleur : 3000°K
Balisage vers le haut
Eclairage vers le bas
Faisceau : 120°
Flux lumineux : 700 Lm
(500Lm UP + 200 Lm DOWN)
Puissance panneau solaire : 1,7W
Batterie : Li-ion 7,4Wh-3,7V
Alimentation : panneau solaire
Indice de protection : IP65
- Divers
Détecteur crépusculaire dès <10 Lux s'allume et s'éteint automatiquement
- Dimensions et poids du produit
Voir schéma ci-dessous
Poids : 210 g
- Garantie 2ans



Fonctionnement

Bouton :


Pression longue : ON/OFF

Pression courte : changement de modes


4 modes possibles :

ON/OFF : pression longue

- **M1** : veille 25% 175 Lm jusqu'à extinction
- **M2** : veille 50% 350 Lm jusqu'à extinction
- **M3** : veille 75% 525 Lm jusqu'à extinction
- **M4** : 100% - 700 Lm jusqu'à extinction

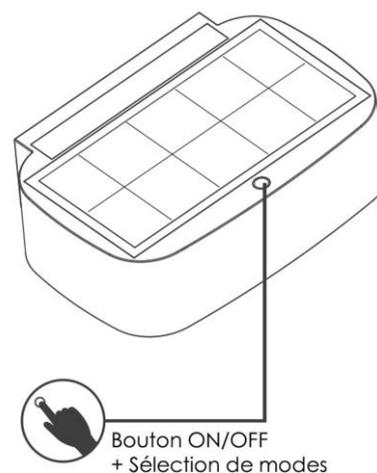

Dimensions et fixations

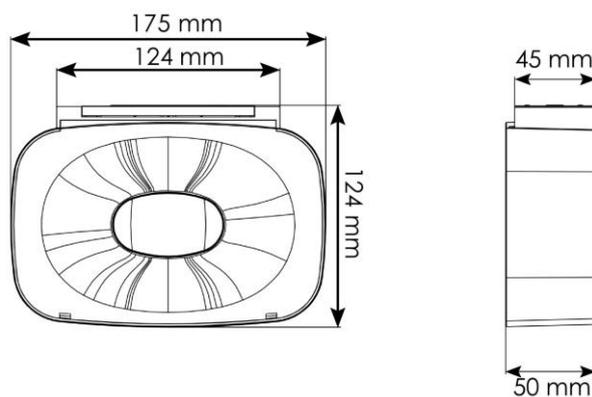

Fixation murale ou collier incluses



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire