


BF-SUNSTRIP20

Gamme Solaire

Bandeau Led télécommandé 20 m sécable 5m/10m

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

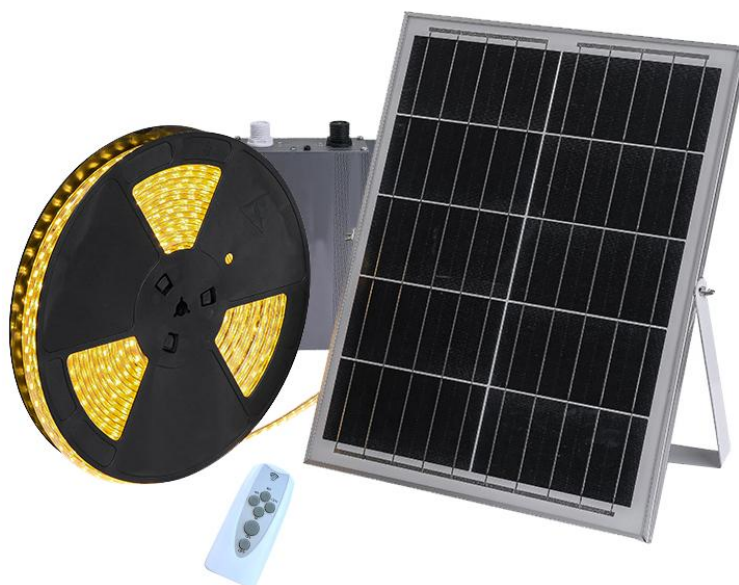

Caractéristiques techniques

➤ **Design et finition**

Matériaux : ABS/Polycarbonate/Anti UV

Couleur : Noir

➤ **Spécificités techniques**

Température de couleur : 2700°K

Faisceau : 180°

Flux lumineux : 1400 lm

20m = 70 Lm/W

10m = 140Lm/W

5m = 280 Lm/W

Puissance panneau solaire : 20W

Indices de protection : IP65 / IK07

Batterie : Li-ion 3.2V/15Ah

Alimentation : solaire

4 modes possibles + temporisations

(Voir schéma ci-dessous)

➤ **Dimensions et poids du produit**

Voir schéma ci-dessous

Poids :

➤ **Divers**

Garantie 2 ans

Panneau déporté de 5 mètres

Télécommande incluse

Batterie et contrôleur inclus

Détecteur crépusculaire dès
<10 Lux s'allume et s'éteint
automatiquement

Le bandeau est redécoupable
tous les 50cm à partir de 5mètres
minimum


(Voir schéma ci-dessous)






La découpe du bandeau se fait tous les 50 cm à partir d'une longueur minimale de 5 mètres, les repères sont matérialisés par une paire de ciseaux.


Attention : Aucune reprise après-vente ne pourra être validée si le schéma de découpe ci-dessous n'est pas respecté.

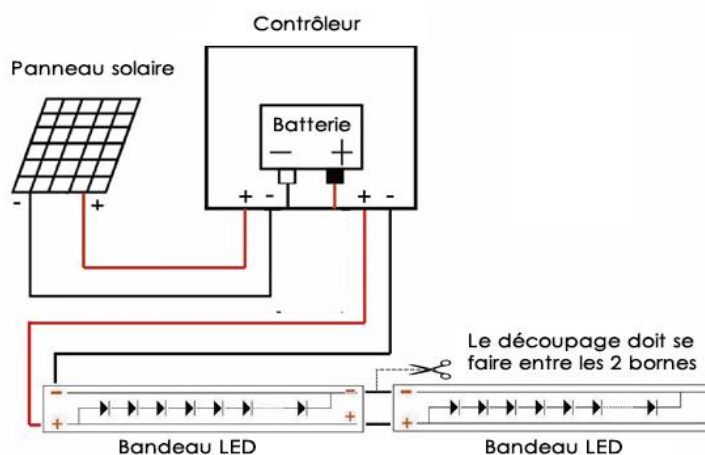

Dimensions bandeau :

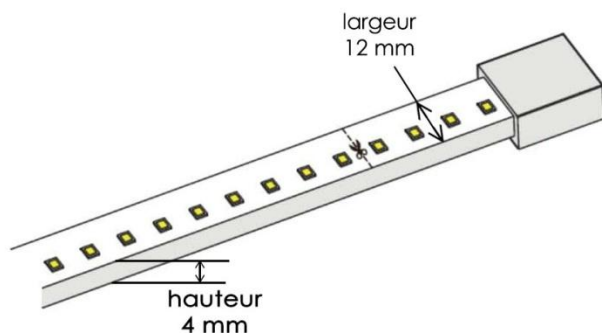


Dimensions panneau solaire :

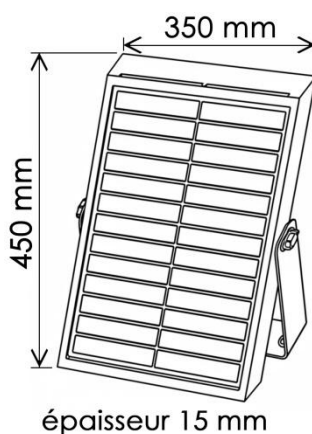

Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement de la télécommande :

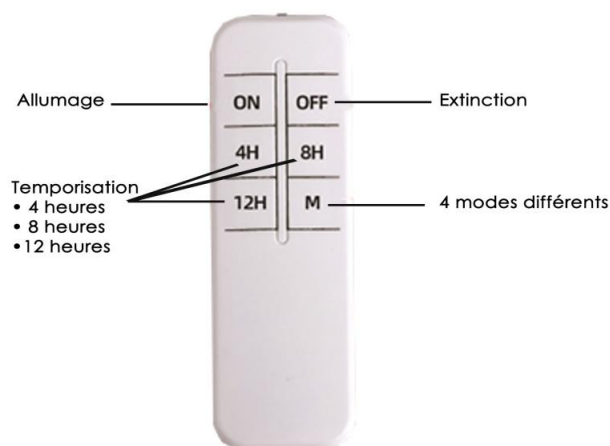

Modes de fonctionnements :

ON / OFF : Allumage et extinction

M = 4 Modes différents par pression :

Mode 1 : Eclairage fixe 100% luminosité constante

Mode 2 : Eclairage fixe changement d'intensité lumineuse continue de la plus faible à la plus puissante.

Mode 3 : MODE FLASH RAPIDE : le bandeau scintille rapidement

Mode 4 : MODE FLASH LENT : le bandeau scintille lentement

Temporisation : Réglable 4H / 8H / 12H

