




KIT DE CONNEXION - LONG FLEX

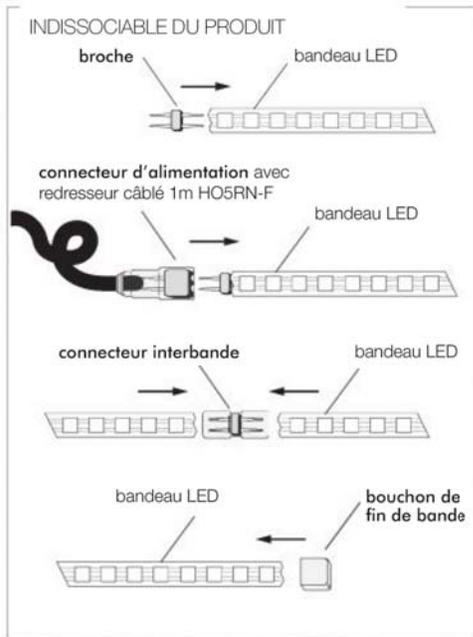


MONTAGE IP 67

Forfait montage IP 67 en usine
Impératif pour installation en zones humides et/ou en extérieur



CODE	CARACTERISTIQUES	DISPO *
FIP5	Forfait montage IP 67	
FIP15	Forfait montage IP 67	
FIP15R	Forfait montage IP 67 RGB	

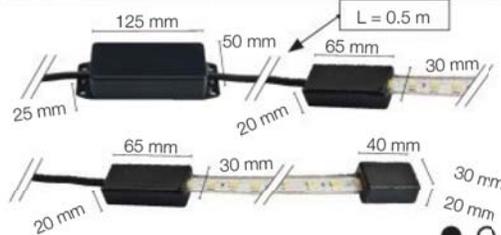

* Forfait inter-connexion IP 67 en usine
3 longueurs de câble HO5RN-F disponible, 50, 100, 150 cm

CODE	CARACTERISTIQUE	LONGUEUR	DISPO *
FIP5L50		50 cm	
FIP5L100	LONG FLEX 5W / M	100 cm	
FIP5L150		150 cm	
FIP15L50		50 cm	
FIPLR50 (RGB)		50 cm	
FIP15L100	LONG FLEX 15W / M	100 cm	
FIPLR100 (RGB)		100 cm	
FIP15L150		150 cm	
FIPLR150 (RGB)		150 cm	

Le redresseur 230V, la connectique d'alimentation et le bouchon de fin de bande sont intégrés dans des boîtes PVC.



Installation en zones humides et/ou en extérieur :

La société EUROPOLE ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des défauts ayant pour origine une mauvaise étanchéité si la réalisation du montage étanche n'a pas été réalisée en usine avec le forfait montage étanche IP 67 code FIP

KIT DE CONNEXION - LONG FLEX 5 W/m

- 1 connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m HO5RN-F
- 2 connecteurs interbande
- 2 bouchons de fin de bande
- 5 gaines thermo-retractables
- 10 broches de connections
- 2 connecteurs interbande d'angle
- 2 connecteurs interbande en T

CODE
42550

CE [arrow] [square] 230V

CLIPS DE FIXATION - LONG FLEX 5 W/m
Sachet de 10

CODE	CARACTERISTIQUES
42557	INOX L=25mm

premium

KIT DE CONNEXION - LONG FLEX 15 W/m

- 1 connecteur d'alimentation avec redresseur câblé 1m HO5RN-F
- 2 connecteurs interbande
- 2 bouchons de fin de bande
- 5 gaines thermo-retractables
- 10 broches de connections
- 2 connecteurs interbande d'angle
- 2 connecteurs interbande en T

CODE	CARACTERISTIQUES
42551	3000K, 4000K, Bleu
42552	RGB



CLIPS DE FIXATION - LONG FLEX 15 W/m
Sachet de 10

CODE	CARACTERISTIQUES
42558	INOX L=25mm


premium

Accessoires

CLIPS DE FIXATION

clip de fixation bandeau LED LONG FLEX

42557 - 42558



clips de fixation - INOX

PROFIL U.S.663 p. 248



Rail grande longueur spécial LONG FLEX 15 W

MICRO ALU PDS4 Long Flex 5 W/m