**Référence: 118029TSM**

# SHARK MICRO-ALU alu SM au CM transparent RGB FLEX PERF 24VDC

- Couleur visible du produit : aluminium, résine transparente
- Matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé
- Puissance : 14,5W/m
- Flux lumineux : 141/356/94lm/m, efficacité lumineuse : 41lm/W
- Couleur de la lumière/température(s) de couleur : RGB
- Nombre de LED : 60LED/m, bandeau FLEX PERF
- Classe de protection : III, tension 24VDC
- Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)
- Indice de protection : IP67, compatible volume sdb : 1
- Indice de protection contre les chocs : IK10
- Résistance environnement : UV/solvants/brouillards salins 1000h/abrasion
- Mode de pose/installation : saillie/suspension
- Durée de vie en heures : 50000, durée de vie nominale L80 / B10 à 25 ° C
- Températures de fonctionnement : -20°C/+60°C
- Prix indiqué au centimètre : sur-mesure possible jusqu'à 300cm
- Installation dans profil aluminium d'encastrement carrelage, via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).
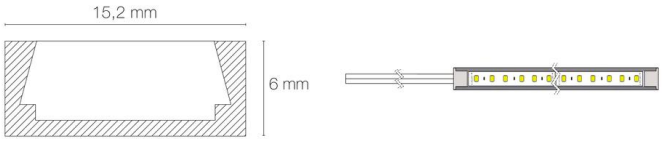
IP67 IK10