



COLOSS SWITCH

COLOSS 3 SWITCH - 230 carré inox brossé 2400K/3000K/4000K 15W 60°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : **54236**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Forme : carré

Coloris : inox brossé

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/collet et visserie inox 316L

Matériau de la verrière : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Réglage de la température de couleur via commutateur.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 120.00 mm

Hauteur du produit : 14.80 cm

Longueur du produit : 12.00 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 105.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 155.00 mm

Poids du produit : 1460.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2400K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 15 W

Flux lumineux : 1550/1710/1770 lm

Efficacité lumineuse : 110

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique faible éblouissement

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK08

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 3x0,75mm²

Mode de pose/installation : encastré

Précaution(s) d'installation : Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

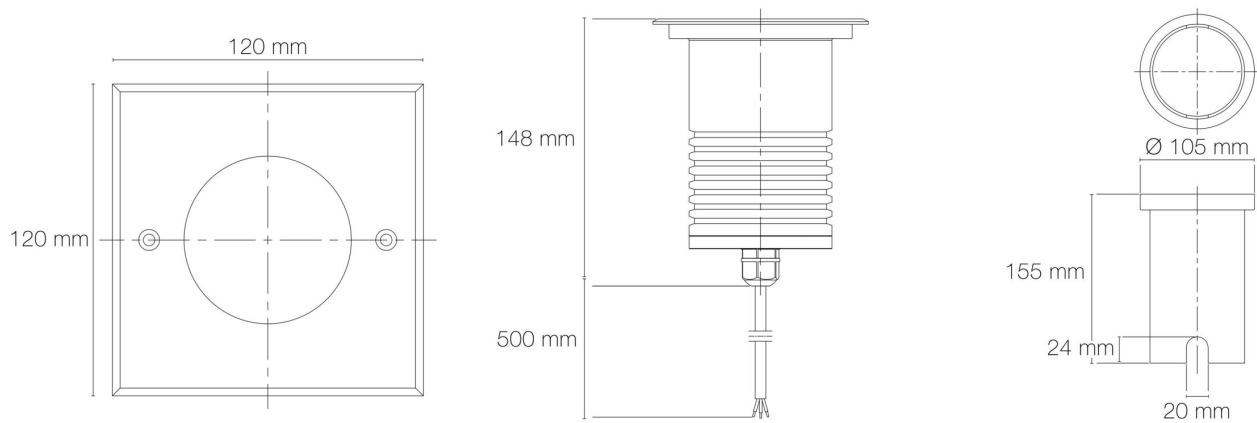

IMAGES

