


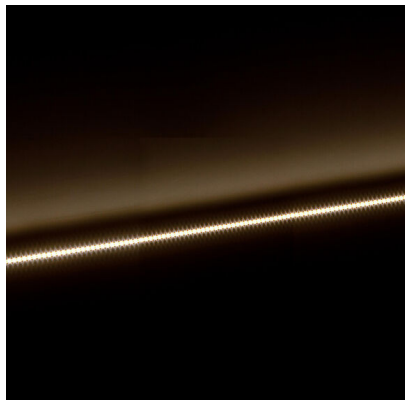

# HI CRI

Bandeau Led 5m HI CRI 19,5W/m IP20 2400K 1621lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION |  
RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **741204**

## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : F

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2400K

Indice de rendu des couleurs : 95

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 19,5 W/m

Flux lumineux : 1621 lm/m

Efficacité lumineuse : 83

Nombre de LED : 252 LED/m

Pas de découpe : 27,80 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10,00 mm

Hauteur du produit : 0,15 cm

Longueur du produit : 500,00 cm

Longueur maximum : 1000,00 cm

Poids du produit : 158,00 gr

### INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé des 2 côtés 0,5m

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm<sup>2</sup>

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES



## IMAGES

