



LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO

LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO écoresponsable 2700K/3000K/4000K 6W 60° IP65

RÉFÉRENCE : **57016E**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
Norme RE : RE2020 (monté avec une collerette)
Kit optiques spoterie inclus : non
Produit lampé/non lampé : LED
Eclairage/balisage : éclairage
Optique dichroïque : oui
Coloris : blanc mat
Finition de la surface : mat
Matériau : polycarbonate recyclé
Matériau de la verrine : polycarbonate
Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage
Alimentation : 230VAC/27VDC
Classe de protection : II/III
Dimmable : oui
Type de variation : variation TRIAC
Fréquence entrée HZ : 50-60Hz
Couleur de la lumière : blanc
Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K
Indice de rendu des couleurs : 90
SDCM McAdam : SDCM5
Puissance : 6 W
Flux lumineux : 500/525/600 lm
Efficacité lumineuse : 88
Nombre de LED : 1 LED
Répartition lumineuse : symétrique
Angle de faisceau/optique : 60°
Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement
Réglabilité : orientable

Indice de protection avant : IP65 (monté avec une collerette)

Indice de protection arrière : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Source & driver remplaçables. Vendu sans collerette. Compatible avec l'ensemble des collerettes et accessoires de la gamme LED'UP UNIVERSAL.

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 68.00 mm

Hauteur du produit : 3.90 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 39.00 mm

Poids du produit : 182.20 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : tout isolant selon la norme NF EN 60598-1

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Collerette à commander séparément et à monter sur le produit par 1/4 de tour. Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

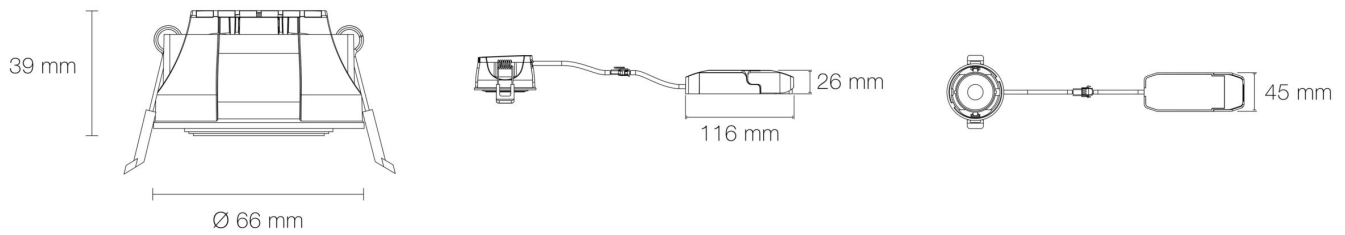

IMAGES





ACCESSOIRES

- [Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH EVO \(Pièce détachée\)](#) (Référence : 5796)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable](#) (Référence : 5715)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable](#) (Référence : 5713)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde blanc mat orientable](#) (Référence : 5710)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable](#) (Référence : 5730)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable](#) (Référence : 5733)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5750)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe](#) (Référence : 5755)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat](#) (Référence : 5799)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat](#) (Référence : 5800)
- [Pièce détachée : convertisseur LED'UP UNIVERSAL SWITCH](#) (Référence : 57666)