

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II

LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : 57016S



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020 (monté avec une collerette)

Kit optiques spoterie inclus : non

Eclairage/balisateur : éclairage

Optique dichroïque : oui

Collerette incluse/non incluse : non incluse

Coloris : blanc mat

Finition de la surface : mat

Matériau : corps en polycarbonate recyclé/collerette en aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Réglabilité : orientable

Indice de protection avant : IP65 (monté avec une collerette)

Indice de protection arrière : IP50

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : Durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/formes de collerettes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/27VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : oui

Type de variation : variation TRIAC

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/4000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Flicker free : oui

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/525/600 lm

Efficacité lumineuse : 88 lm/W

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 60°

Type optique/diffuseur/verre : optique dichroïque anti-éblouissement

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre d'encastrement du produit : 68.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 39.00 mm

Poids du produit : 208.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : version blanc et noir mat : garantie corrosion 10 ans (atmosphère saline)

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation

Précaution(s) d'installation : Possibilité d'installation des collerettes de finitions blanc mat et noir mat en extérieur sous abri.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 7 ans

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

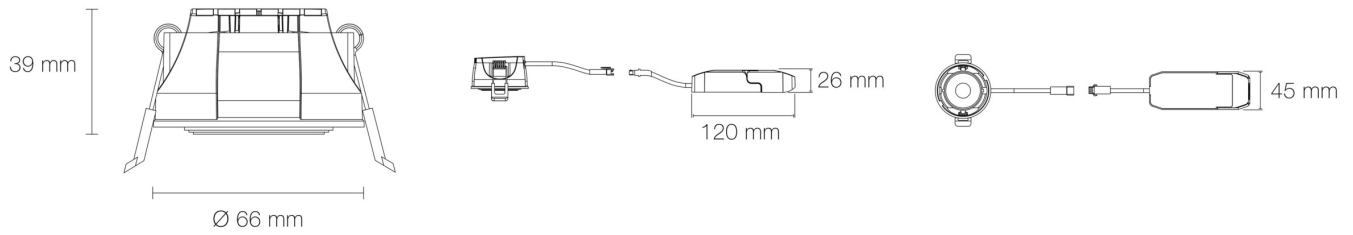

IMAGES



ACCESSOIRES

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde noir mat orientable](#) (Référence : 5715)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde alu brossé orientable](#) (Référence : 5713)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde doré orientable](#) (Référence : 5716)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée noir mat orientable](#) (Référence : 5735)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ronde blanc mat orientable](#) (Référence : 5710)

- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée blanc mat orientable](#) (Référence : 5730)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée alu brossé orientable](#) (Référence : 5733)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde blanc mat fixe](#) (Référence : 5750)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ronde noir mat fixe](#) (Référence : 5755)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/doré fixe](#) (Référence : 5755D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde blanc mat/doré fixe](#) (Référence : 5750D)
- [Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ronde noir mat/cuivre fixe](#) (Référence : 5755C)
- [Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat](#) (Référence : 5799)
- [Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat](#) (Référence : 5800)
- [Source de remplacement LED'UP UNIVERSAL SWITCH II / EVO \(Pièce détachée\)](#) (Référence : 5796)
- [Pièce détachée : convertisseur IP50 LED'UP UNIVERSAL SWITCH II](#) (Référence : 57686)