

NELIO WALL WASHER

NELIO WALL WASHER rectangle blanc mat 4000K 11,2W 588lm 100°x60° IP20

RÉFÉRENCE : **507001**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : RE2020

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rectangle

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9003

Finition de la surface : sablé

Matériau : corps en aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : G

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP20

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 40000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +35°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 40.00 mm

Hauteur du produit : 4.00 cm

Longueur du produit : 14.20 cm

Largeur d'encastrement : 34.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 40.00 mm

Longueur d'encastrement : 138.00 mm

Poids du produit : 291.00 gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC/30VDC

Classe de protection : II/III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : >90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 11,2 W

Flux lumineux : 588 lm

Efficacité lumineuse : 52

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 100°x60°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur asymétrique opale/optique asymétrique faible éblouissement

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

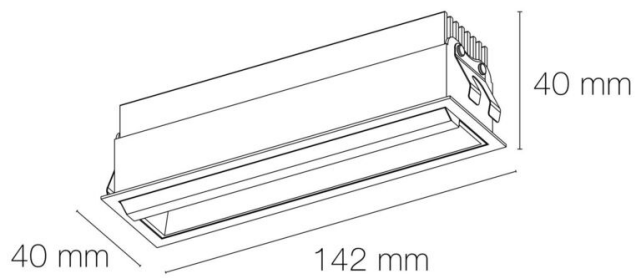

IMAGES

